

Isolement d'une branche de réseau

11016062

RPM Ø 200? 12-24V

Le RPM va ouvrir une branche du réseau en cas d'alimentation.



RPM

PLUS PRODUIT

• Solution motorisée d'isolement de réseau très facile à mettre en oeuvre.

Principes de fonctionnement

Selon un signal d'alimentation, le RPM va ouvrir son volet grâce à un piston thermique pour libérer une branche du réseau. Attention, il ne doit pas être alimenté plus de 24h.

Description produit

Le RPM est un registre plastique motorisé. En cas d'alimentation déclenchée par un interrupteur minuté, une horloge ou un signal GTB/GTC, un piston thermique va ouvrir le volet pour libérer une branche de réseau.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- s'insère directement entre 2 conduits circulaires,
- sens du flux d'air indiqué sur le RPM,
- le RPM ne doit pas être alimenté plus de 24 heures en continu,
- à brancher par exemple sur un interrupteur minuté type 11022008.

Argumentaire référence

- Corps en matière plastique classée M1.
- Activation volet via piston thermique.

Caractéristiques principales

- Corps en matière plastique classée au feu M1,
- Pression de fonctionnement $P < 200$ Pa.

Accessoires

Désignations	Références
Minuterie 0-1 heure	11022008
RCC F/M D200/160	11041935


Isolement d'une branche de réseau

11016062



RPM Ø 200? 12-24V

Données dimensionnelles


Références	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11016062	210	200	1,2



Dimensions RPM D125

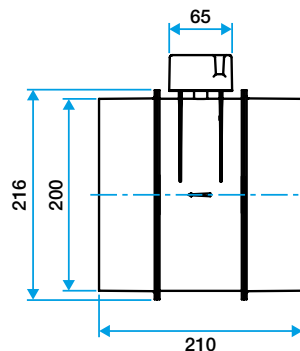

Dimensions RPM D200



Données aérauliques

Références	Plage de pression (Pa)
11016062	< 200

Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Intensité de protection (A)	Puissance consommée (W)	Alimentation électrique
11016062	12/24	50/60	2	3	Monophasée

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11016062	M1