Hisense | Partenaire Officiel aldes

Pompe à chaleur air/air réversible Hisense

Confortable, Intelligente, Saine

Série Easy Smart

Fonction Super Cool

Filtre à charbon

Ultra silencieux (19 dB)

Ailettes antibactériennes

Mode Smart

Autonettoyage

Quatre modes Sommeil

Chauffage 8 °C

Autonettoyage

Grâce à la technologie Hisense de nouvelle génération, la poussière/les micro-organismes/l'huile accumulés sont éliminés de l'échangeur des unités intérieures par un cycle de givrage et dégivrage.

Givrage Pénétration Nettoyage Dégivrage Séchage

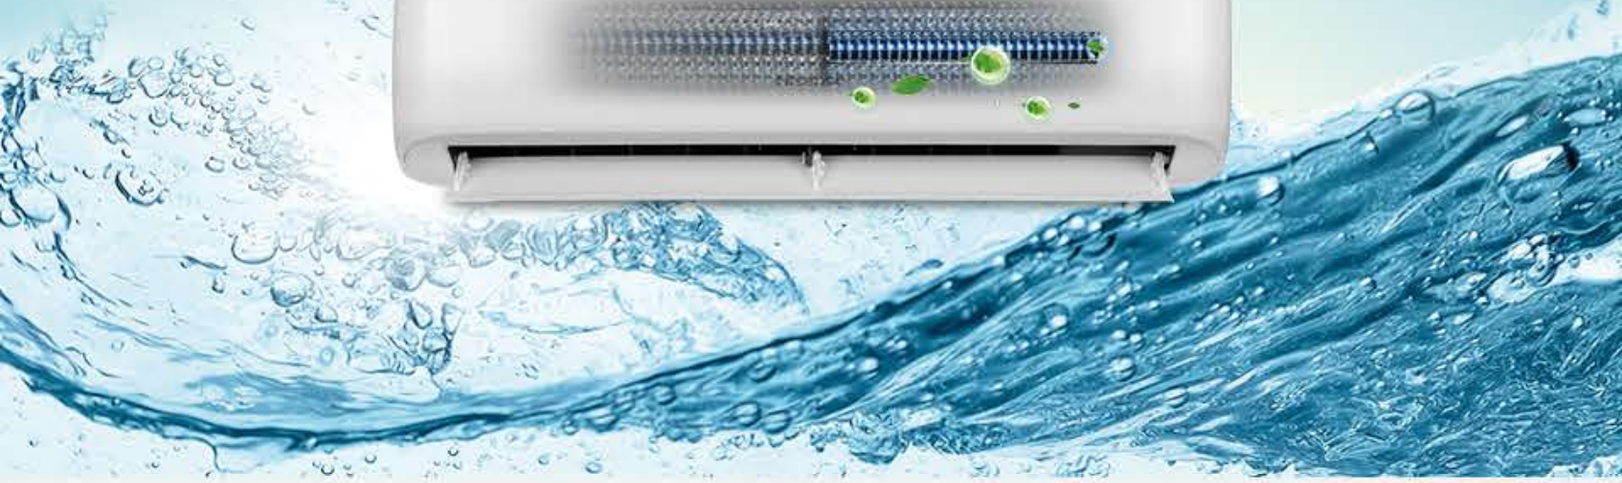

Rafraîchissement rapide

Grâce à la technologie Inverter à démarrage rapide QSD,
la pompe à chaleur Inverter Hisense vous offre un rafraîchissement
50 % plus rapide que les systèmes classiques.

Mode Smart

Il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Smart » pour que la pompe à chaleur se règle automatiquement sur le meilleur mode en fonction de la température de la pièce : simple et confortable.

En dessous de 23 °C	23 °C ~ 26 °C	Plus de 26 °C
Mode ventilation	**Mode déshumidification**	**Mode rafraîchissement**

Quatre modes Sommeil

Les modes de sommeil sélectionnables offrent différentes températures de sommeil pour s'adapter à tous les membres de la famille et garantir un environnement propice à un sommeil de qualité.

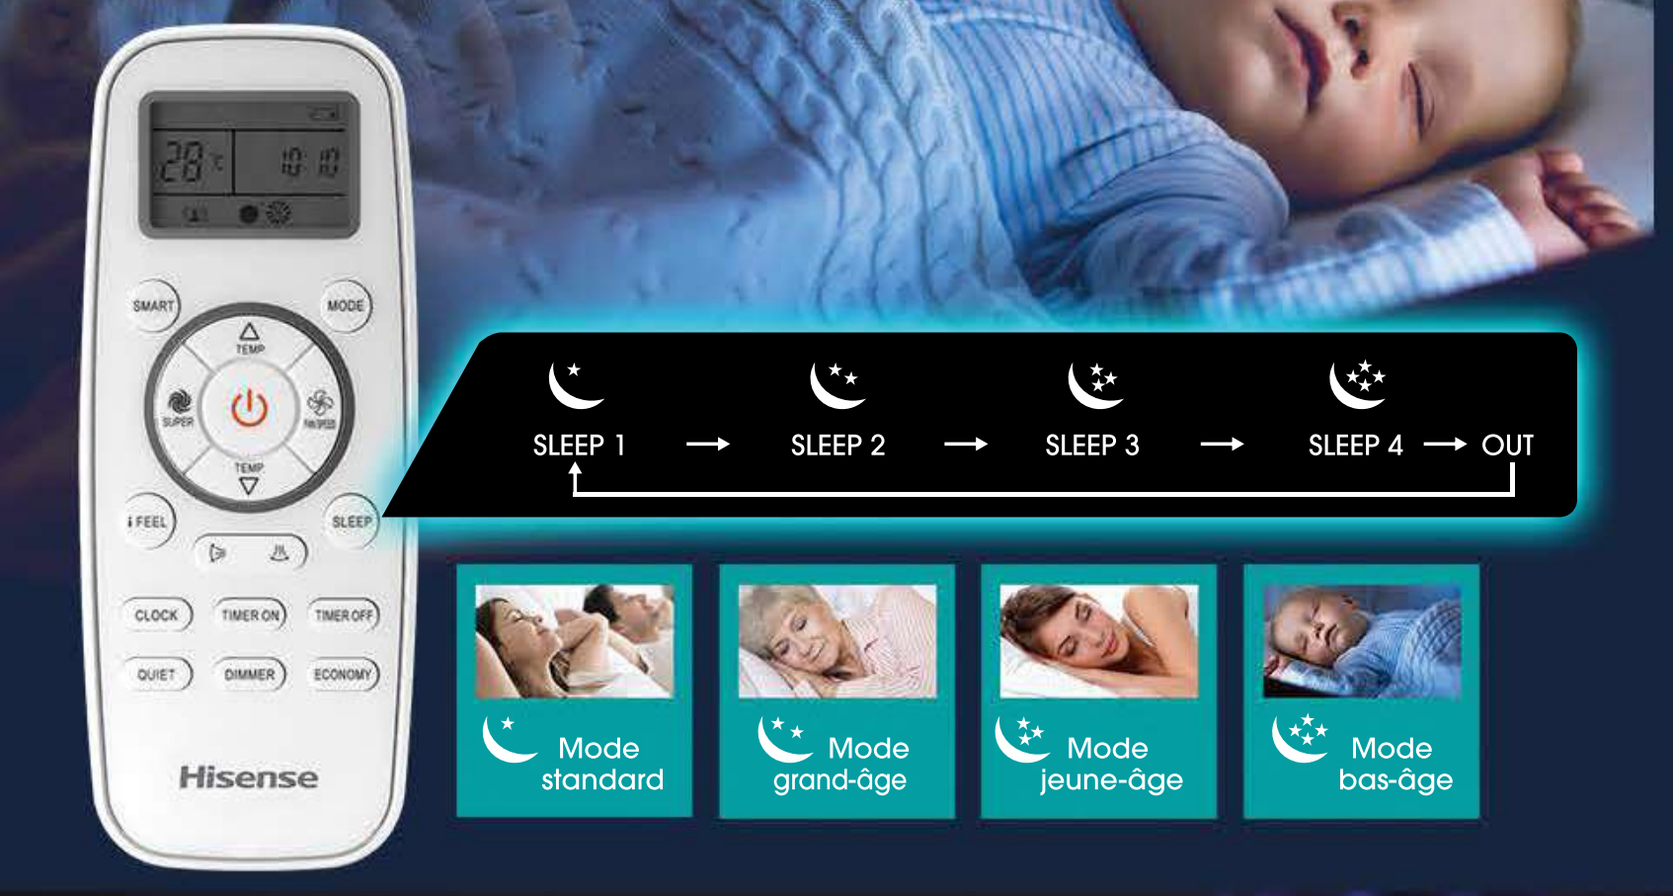

Un fonctionnement silencieux

Le niveau sonore de l'unité intérieure en fonctionnement est d'à peine 19 dB, ce qui vous permet de profiter d'un environnement calme et confortable.

10dB	19dB	30dB	40dB
Respiration	Easy Smart	Bibliothèque	Bureau

Contrôle de température constante

Grâce à une technologie de contrôle de fréquence ultralarge,
la fluctuation maximum de la température ambiante est de +/- 0,5°C
pour assurer votre confort.

Fonctionnement antimoisissures et ailettes antibactériennes

Une fois le système éteint, le ventilateur intérieur continue de fonctionner pendant 30 secondes, pour sécher l'échangeur et ainsi éviter la formation de moisissures.
Les ailettes recouvertes d'ions d'argent inhibent jusqu'à 99 % des bactéries Staphylococcus aureus et Escherichia coli ainsi que les moisissures.

Mode hors-gel 8 °C

Pendant les froids de l'hiver, lorsque personne n'est à la maison, le mode hors-gel maintient une température ambiante de 8 °C, protégeant ainsi votre intérieur des dommages qu'auraient pu causer des températures trop basses.

I Feel

La télécommande de la pompe à chaleur intègre un capteur pour détecter la température ambiante.
Lorsque vous appuyez sur le bouton « I Feel », il coopère avec le capteur de l'unité intérieure pour régler intelligemment la température ambiante au plus près de vos besoins.

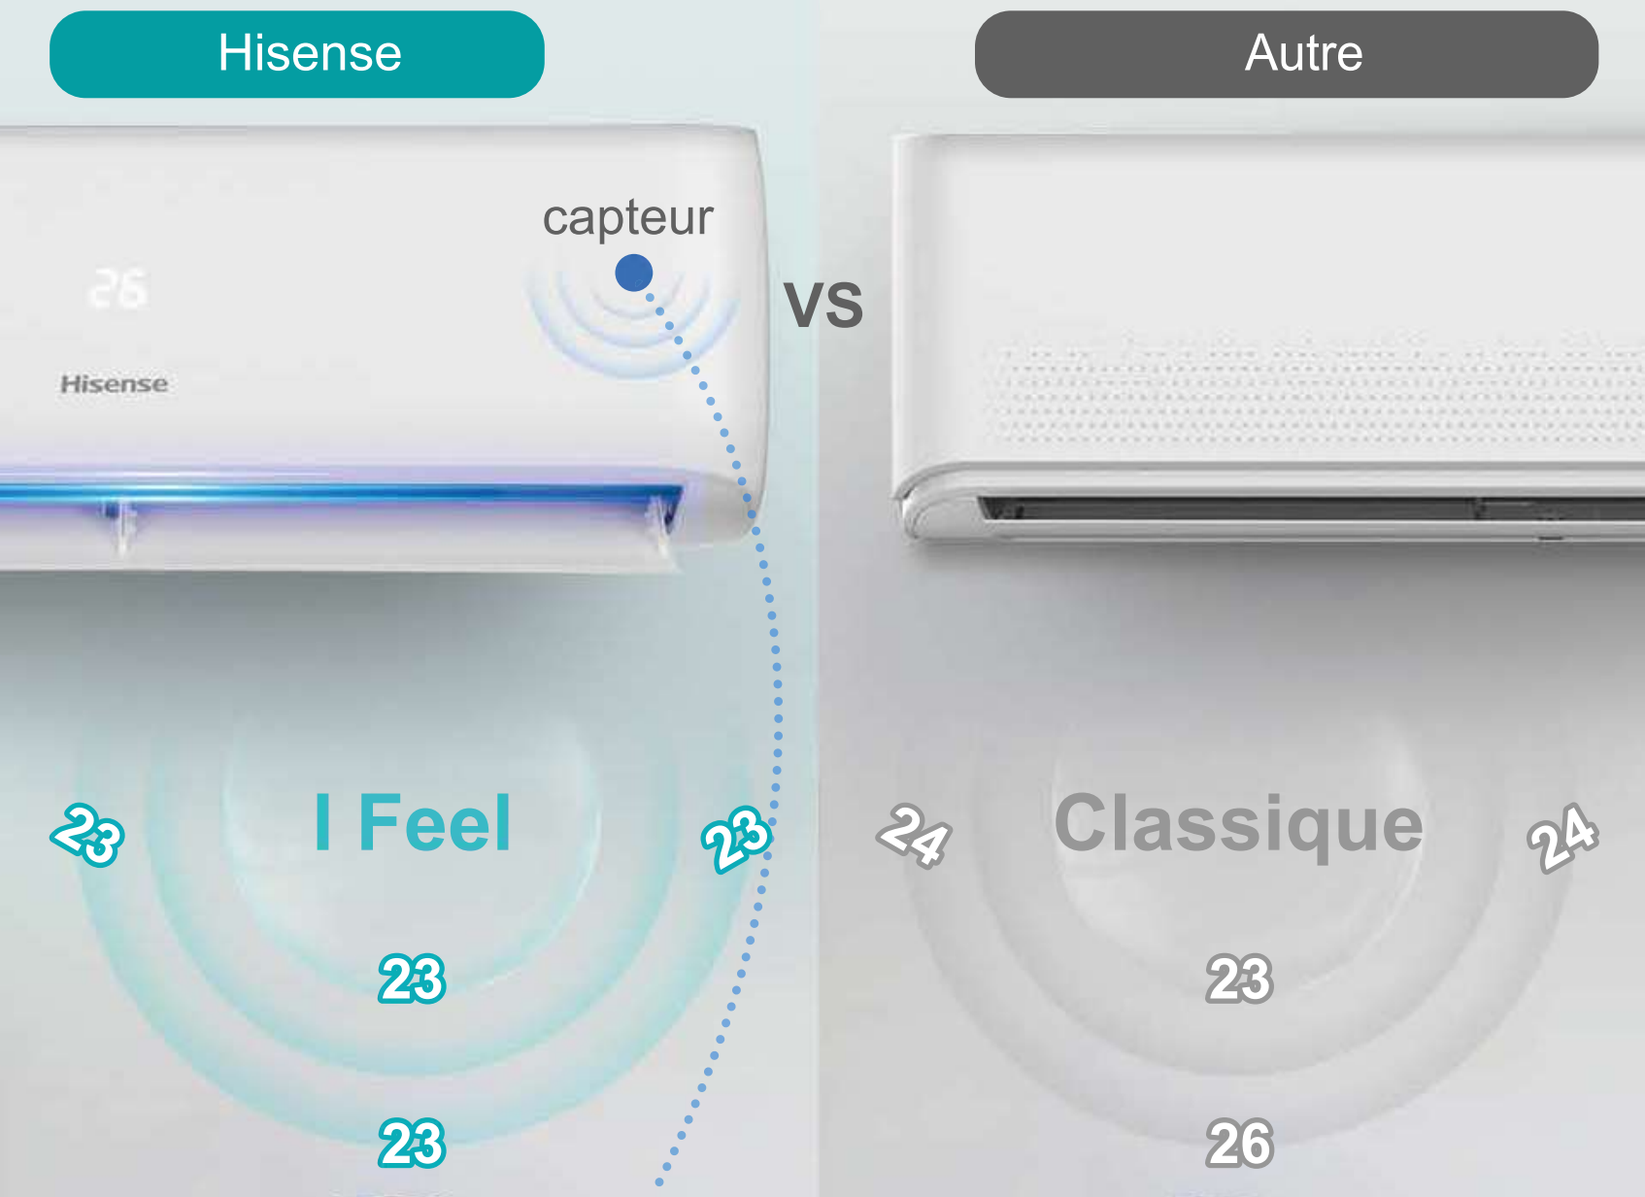

	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Classe énergétique SCOP/SEER	Puissance (kW)	Puissance (BTU)
CA25YR03G	790	255	200	A+/A++	2,6	9000
CA35YR03G	790	255	200	A+/A++	3,4	11 500
CA50XS1AG	890	300	220	A+/A++	5,0	18 000
CA70BT1AG	998	325	225	A+/A++	6,5	22 000

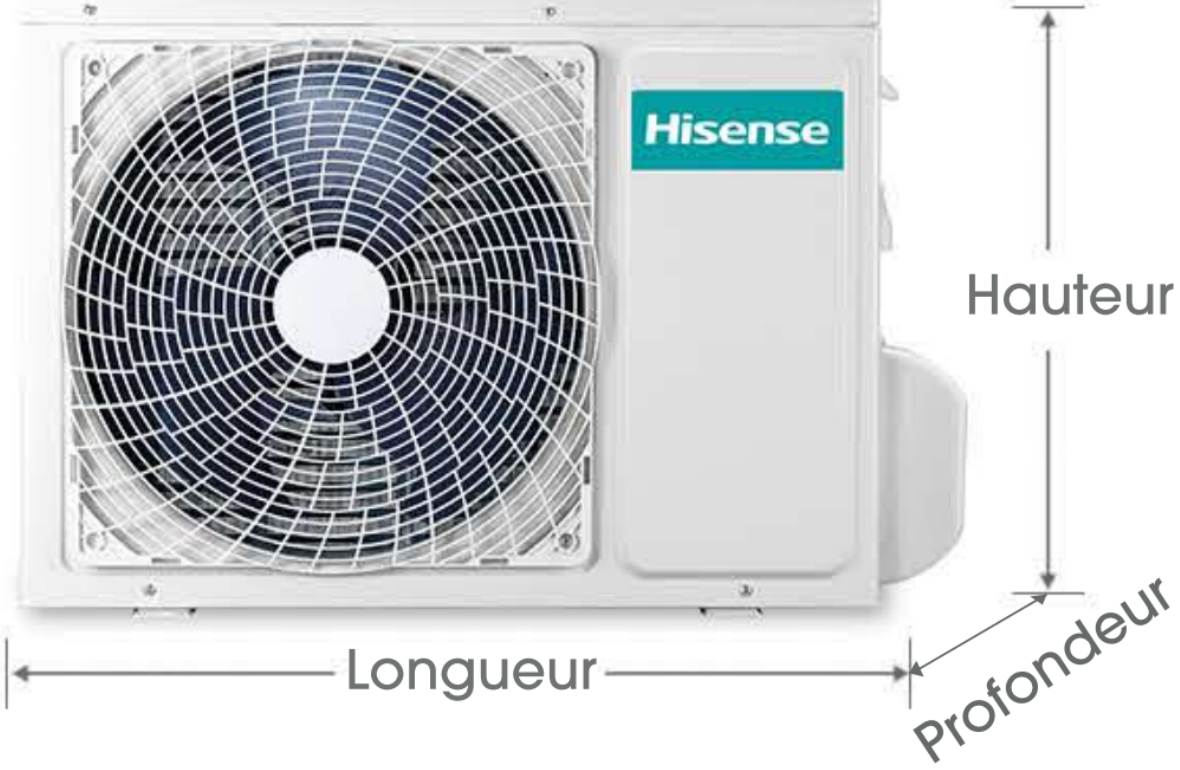

	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Classe énergétique SCOP/SEER	Puissance (kW)	Puissance (BTU)
CA25YR03W	660	483	240	A+/A++	2,6	9000
CA35YR03W	660	483	240	A+/A++	3,4	11 500
CA50XS1AW	810	585	280	A+/A++	5,0	18 000
CA70BT1AW	860	667	310	A+/A++	6,5	22 000