

## Série TWISTED 850 - Circulaire

Twisted 850 circulaire  
pour plafonds staff

## UTILISATION

- Soufflage ou reprise, diffusion fixe à haute induction à jet d'air hélicoïdal.
- Grande plage de débit sur une seule dimension de diffuseur.
- Installations à grand taux de brassage.
- Idéal pour le soufflage d'air froid et d'air chaud (conditionnement d'air) avec des écarts de température importants et de faibles hauteurs de plafonds.
- Idéal pour des installations à débit variable (type ventilo-convecteurs gainables).
- Version circulaire adaptée aux plafonds non amovibles de type Staff ou BA13.

## CONSTRUCTION

- Cône de diffusion et disque central ouvrant en acier peint.
- Modèle identique muni d'un disque central amovible. Accès au filtre et soufflage par ouverture simple et rapide du disque central (en option).
- Plénum cylindrique en acier galvanisé pour raccordement direct sur gaine circulaire en diamètre 200 mm.
- Version sans plénum disponible pour reprise en vrac ou reprise directe sur raccordement circulaire D200 ou D250 (ouvrant sur modèle circulaire). Diffuseur non ouvrant uniquement.  
NB : utilisation reprise uniquement.


## CONCEPT

- Diffusion d'air à haute induction par mise en rotation du jet d'air à l'intérieur du plénum.

Le cône de diffusion, en maintenant une vitesse d'éjection suffisante, assure un parfait effet Coanda (effet de plafond) et un jet d'air en forme d'hélice. C'est cette hélice (ou jet hélicoïdal) qui va induire la mise en mouvement de l'air ambiant, et ainsi le mélanger à l'air insufflé pour garantir une grande homogénéité des températures dans la zone d'occupation.

- Brevet Aldes.

## ENCOMBREMENT

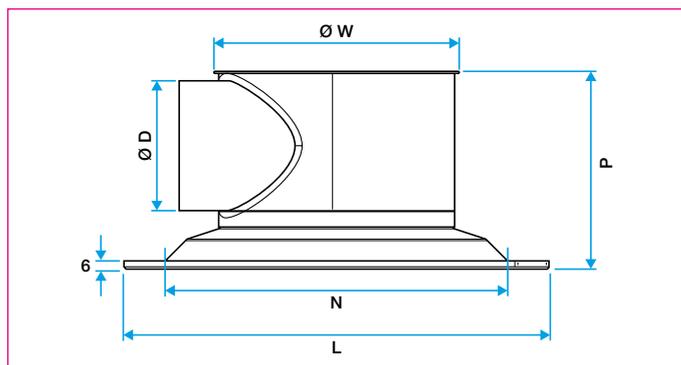

Diffuseur Twisted 850 pour plafond staff ou BA13

## DIMENSIONS STANDARDS

## DÉBITS DE CONFORT POUR LW &lt; NR 40 DB(A) ET DIMENSIONS

MONTAGE	Ø L (MM)	RESERVATION Ø N (MM)	Ø W (MM)	Ø D (MM)	P (MM)	DÉBIT (M <sup>3</sup> /H)
Staff/BA13	555	545	366	200	298	150 à 600
Staff/BA13	555	545	366	250	348	150 à 600

## Série TWISTED 850 - Circulaire



Twisted 850 ouvrant  
avec filtre pour la reprise

**FINITION**

- Finition peinture époxy RAL 9003 mat 30 % de brillance.
- Finition peinture selon carte RAL sur diffuseur et/ou plénum.
- Consulter la liste des couleurs disponibles en annexe
- Peinture noire à l'extérieur du plénum sur demande.
- Finition AldesArchitect®.

**FIXATION**

- Fixation à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.  
NB : le poids du diffuseur ne doit pas être supporté par l'ossature du plafond suspendu.
- Fixation au plénum non apparente pas vis fournies ou par pont F7 (option).

**OPTIONS**


- Filtre plan elliptique efficacité G2 ou G4 fourni avec le diffuseur de reprise. Classement au feu M1.
- Isolation phonique (mousse mélamine M1 épaisseur 15 mm à l'intérieur du plénum).
- Isolation thermique (mousse polyuréthane M1 épaisseur 5 mm à l'extérieur du plénum).
- Système de ponts pour faciliter la mise en œuvre en plafonds non amovibles (fixation F7).

**DIMENSIONS STANDARDS**


- Raccordement circulaire diamètre 200 mm.
- Pour plus d'information, se référer aux pages Gamme ci-après.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Voir tableaux de sélection pages suivantes.
- Voir taux d'induction à la fin du chapitre.

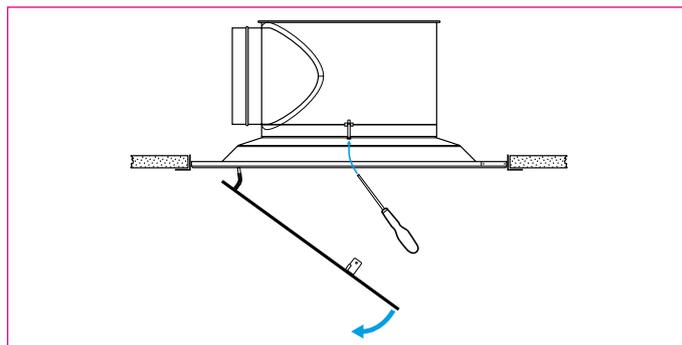**ENCOMBREMENT**

Mise en œuvre du Twisted staff avec le pont F7

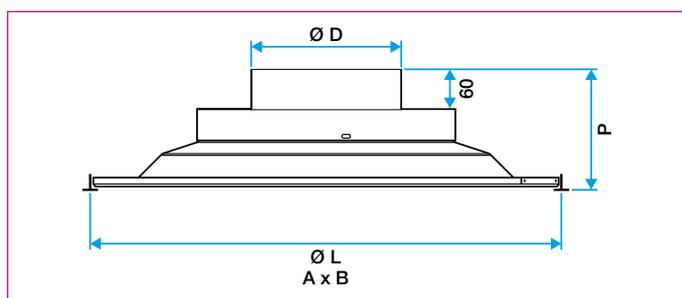

Twisted 850 reprise vrac

**DIMENSIONS STANDARDS**

DIMENSIONS Ø L (MM)	Ø D (MM)	P (MM)
555	200 ou 250	170

# Série TWISTED 850

## GAMME STANDARD

DIMENSIONS (MM)	DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE TWISTED 850 600 x 600 CODE	DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE ISOLÉ THERMO-ACOUSTIQUE TWISTED 850 600 x 600 CODE	DIFFUSEUR DE REPRISE OUVRANT AVEC FILTRE TWISTED 850 W 600 x 600 CODE	FILTRE DE RECHANGE W 850 CODE	DIFFUSEUR CIRCULAIRE (STAFF/BA13) SOUFFLAGE OU REPRISE SANS FILTRE CODE
200	11051163	11051165	11051164	11053949 (G2) 11053948 (G4)	11051166

FIXATION	FINITION
• Non apparente par pattes de fixation à la dalle béton.	• Acier peinture époxy blanc RAL 9003 mat 30 % brillance.

## GAMME AVEC CHOIX D'OPTIONS

DIMENSIONS (MM)	DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE TWISTED 850 CODE	DIFFUSEUR DE REPRISE TWISTED 850 W CODE	DIFFUSEUR DE REPRISE EN VRAC TWISTED 850 VRAC CODE
Dalles 600 x 600	11003361	11003362	11003366
Dalles 675 x 675	11003363	11003364	11003368
Staff circulaire	11003374*	11003374	11003376

\* Ouvrant.

## OPTIONS

OPTIONS	OPTIONS
Pour plafond type Tbar ou Fine line (modèles plafonds suspendus uniquement)	Isolation acoustique
Pont de montage F7 (modèles staff uniquement)	Isolation thermo acoustique
Peinture époxy selon carte RAL pour le diffuseur et/ou le plénum	Raccordement Ø 200 ou Ø 250 sur type vrac et reprise ouvrant
Filtre G2	
Finition AldesArchitect®	Film de protection

## ACCESSOIRES PROPOSÉS

- Filtre de rechange G2 ou G4 (classement au feu M1).

## SÉLECTION - SOUFFLAGE AVEC EFFET DE PLAFOND

AK (M²)	DIMENSIONS	QV (M³/H)																						
		150		200		250		300		350		400		450		500		550		600		650		
0,022	Ø 200	24	0,30	25	0,39	26	3,52	28	2,59	29	0,65	30	0,71	35	0,85	37	0,91	39	0,96	40	1,02	43	1,10	
		2,0	2	2,6	3	3,3	4	3,9	6	4,6	8	5,2	11	5,9	13	6,5	17	7,2	20	7,8	24	8,5	28	
	Lw	Lt																						
		Vk	Pa																					

Les valeurs Lw (dB(A)) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. Vt = 0,37 m/s. Tests réalisés avec le plénum standard.

## SÉLECTION - REPRISE HORS FILTRE

AK (M²)	DIMENSIONS	QV (M³/H)																						
		150		200		250		300		350		400		450		500		550		600		650		
0,029	Ø 250	24	-	24	-	25	-	26	-	27	-	30	-	33	-	36	-	38	-	41	-	42	-	
		1,4	2	1,9	3	2,4	5	2,9	7	4,6	10	3,8	13	4,3	16	4,8	20	5,3	24	5,7	29	6,2	34	
	Ø 200 (Pa2)	-	4	-	7	-	11	-	16	-	21	-	28	-	35	-	44	-	53	-	63	-	74	
		Lw	Lt																				Lw	-
		Vk	Pa																				Vk	Pa


Les valeurs Lw (dB(A)) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. Tests réalisés sans plénum (modèle vrac Ø 250) et avec le plénum standard (Pa2).

## SÉLECTION - REPRISE - FILTRE G2 SEUL

AK (M²)	DIMENSIONS	QV (M³/H)																					
		150		200		250		300		350		400		450		500		550		600		650	
	Ø 200	-	1	-	2	-	3	-	4	-	6	-	8	-	10	-	12	-	14	-	17	-	20
			Pa																				Pa

# Série TWISTED 850

SOUFFLAGE AVEC EFFET DE PLAFOND - LONGUEUR 1 M

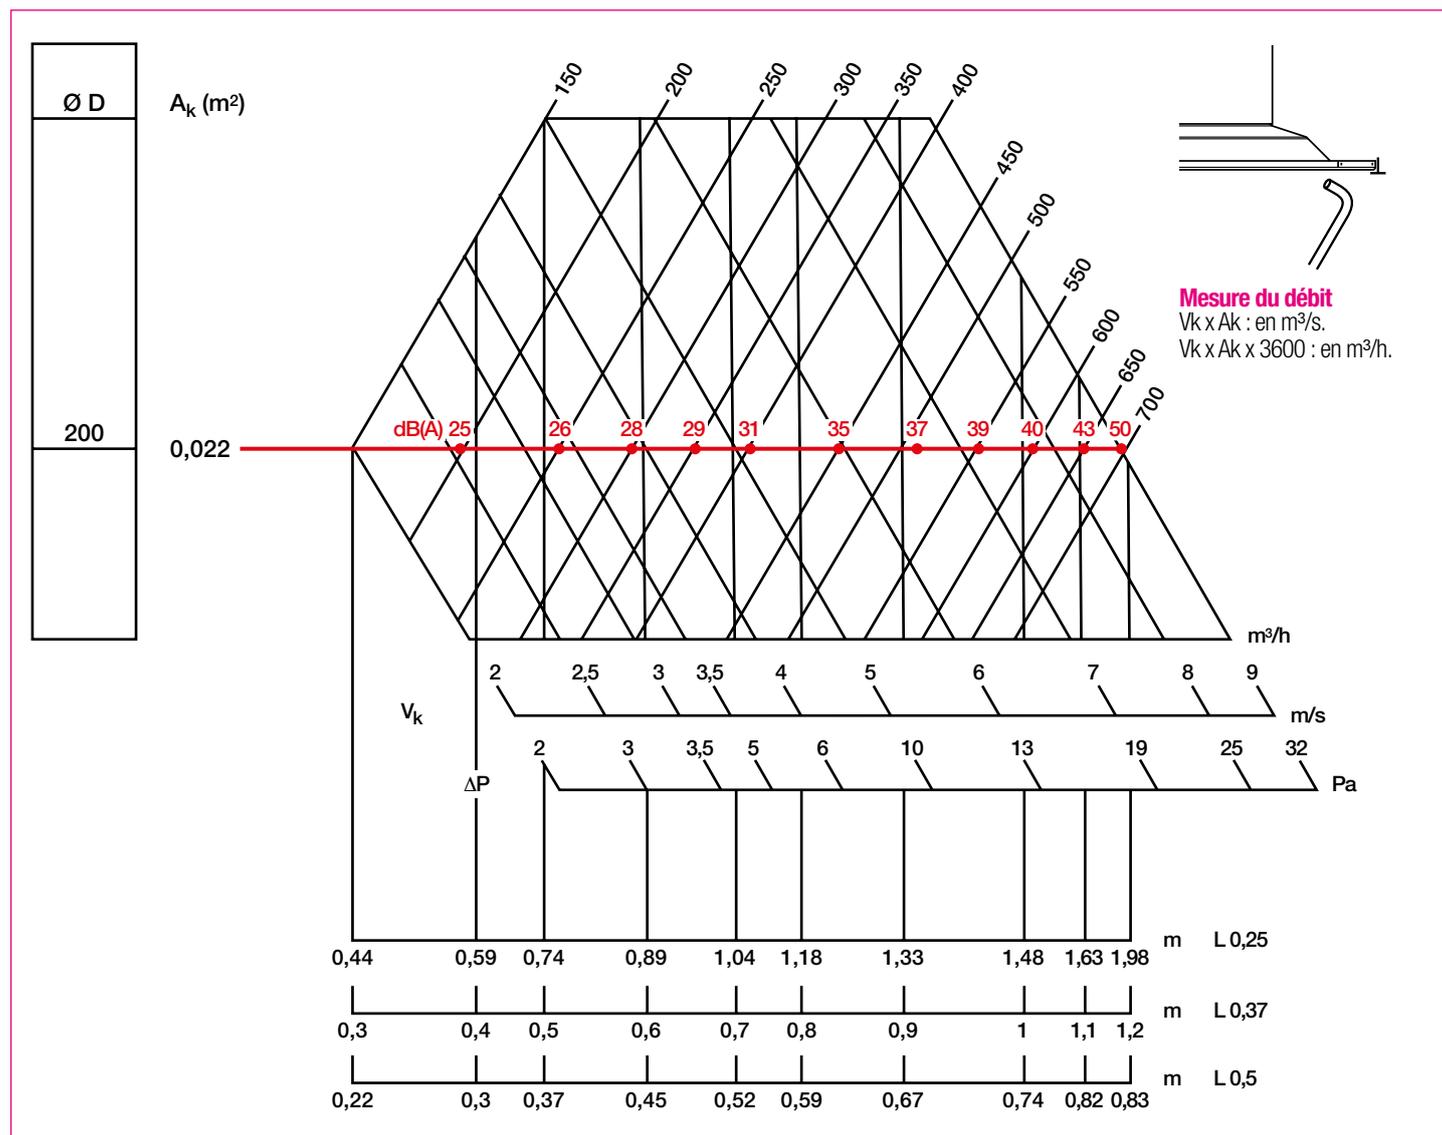


Les valeurs L<sub>w</sub> (dB(A)) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. Tests réalisés avec le plénum standard.

## CORRECTIONS POUR D'AUTRES V<sub>t</sub>

V <sub>t</sub> (M/S)	0,25	0,375	0,5	0,625
L <sub>t</sub> (m)	x 1,5	x 1	x 0,75	x 0,6

# Série TWISTED 850 - Reprise

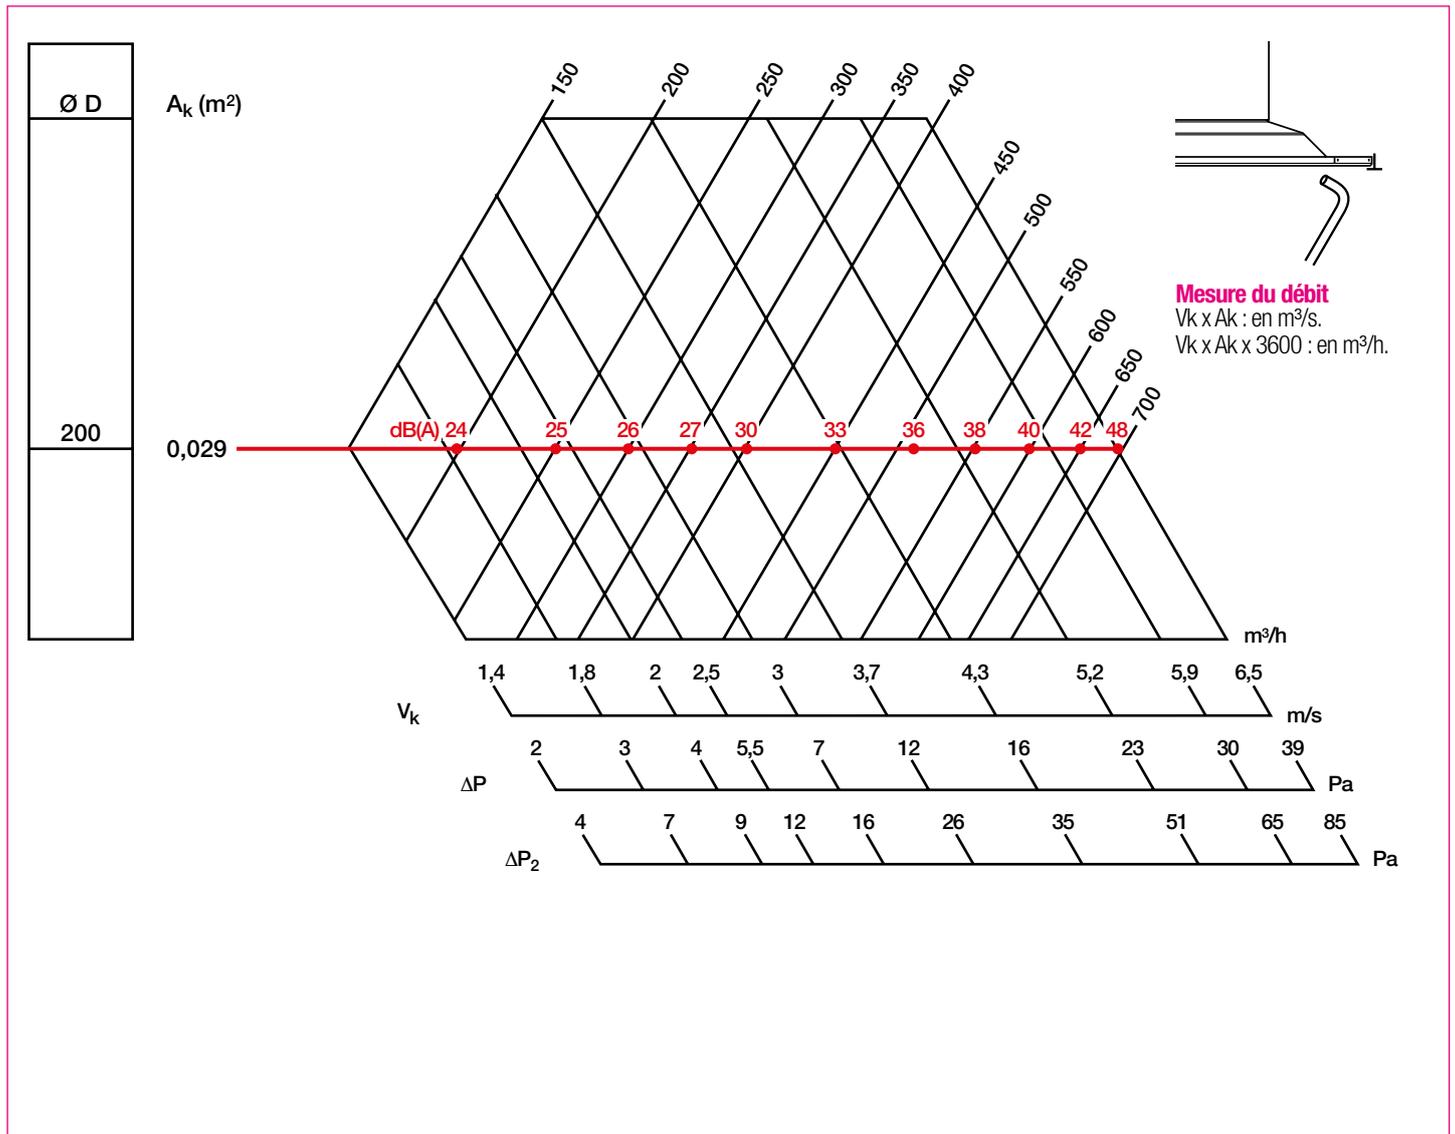

Les valeurs L<sub>w</sub> (dB(A)) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local. Tests réalisés sans plénum (modèle vrac ø 250) et avec le plénum standard (Pa2).

## PERTES DE CHARGE FILTRE SEUL

