

## Cartouche et bouche de terminal

25000688

La Cartouche Coupe-feu CF1/CF2 fait partie de la gamme de clapets terminaux coupe-feu à destination des bâtiments tertiaires et industriels.



Cartouche coupe-feu CF1/ CF2

## PLUS PRODUIT

- disponible en degré coupe-feu 1h ou 2h,
- large choix d'installations possible,
- idéal pour restaurer le degré coupe-feu dans les réseaux de VMC.

## RÈGLEMENTATIONS &amp; CONFORMITÉ(S)

Numéro PV CE : 1396-CPD-0055

## Principes de fonctionnement

Les Cartouches Coupe-feu CF1/CF2 s'insèrent dans un conduit aéraulique en partie terminale. En cas d'incendie, les clapets terminaux coupe-feu se ferment et empêchent le feu et le fumées de se répandre dans le conduit.

## Description produit

La cartouche CF1/CF2 fait partie de la gamme de clapets terminaux coupe-feu à destination des bâtiments tertiaires et industriels. Disponibles en degré coupe-feu d'1h ou 2h, ces clapets terminaux permettent de restaurer le degré coupe-feu d'une paroi en fin de conduit aéraulique dans les réseaux de VMC.

## Domaines d'application



Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- installations possibles :
  - à l'intérieur de la gaine dans les traversées de la cloison coupe-feu,
  - au bout de la gaine devant la bouche de ventilation.
- l'axe de la lame doit être horizontal ou vertical.

## Caractéristiques principales

- certifié NF S 61937-1 et NF S 61937-5
- certifié CE selon EN15650,
- classement de résistance au feu :
  - CF1 = EI 60 S - (Ve Ho i o) sous 300 Pa,
  - CF2 = EI 120 S - (Ve Ho i o) sous 300 Pa.
- fermeture du clapet terminal par déclenchement du fusible thermique.

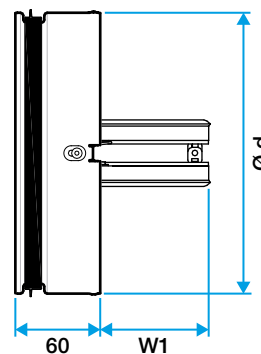

Encombrement (mm)