

Grille murale

11050750 AC 161W3Z F1 522X422 RAL9010

La grille murale ouvrante en aluminium avec filtre AC 161 permet la reprise d'air pour des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air.



Grille AC 161

PLUS PRODUIT

- filtre intégré,
- ouverture facile par charnière en acier inoxydable et fermeture par bouton à vis.

Principes de fonctionnement

La grille AC 161 à simple déflexion a des ailettes horizontales fixes pour assurer la bonne reprise de l'air dans le local. De plus, elle est munie d'un filtre accessible facilement puisque cette grille s'ouvre grâce à des charnières.

Description produit

La AC 161 est une grille murale en aluminium anodisé à simple déflexion avec ailettes horizontales fixes inclinées de 40°. Elle est composée d'une face ouvrante sur charnière et d'un filtre intégré.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage mural.

Caractéristiques principales


- ailettes horizontales fixes inclinées de 40° espacées 20 mm,
- finition alu anodisé.
- ouverture facile par charnière en acier inoxydable et fermeture par bouton à vis,
- avec filtre G3 de résistance au feu M1.
- gamme dimensionnelle de 172 x 122 à 1 222 x 622 au pas de 25 mm.

Données générales

| Références | Type de finition | Couleur |
|------------|------------------|---------|
| 11050750 | Peinture époxy | Blanc |

Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Ø D Plénum (mm) | Filtre standard (mm) | H Plénum (mm) |
|------------|--------|--------|-----------------|----------------------|---------------|
| 11050750 | 422 | 522 | 355 | 496X396 | 215 |

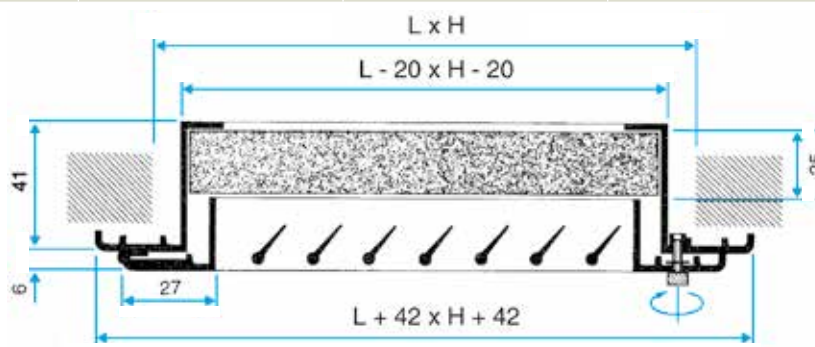

Grille AC 161 W avec filtre

Grille murale

11050750

AC 161W3Z F1 522X422 RAL9010

Données aérauliques

| Références | Débit de confort pour Lw < NR 25 (m³/h) |
|------------|---|
| 11050750 | 1600 |