Volet anti-retour

11051708
AVF75 400X400 V/DEPRESS

Le volet mural anti-retour AVF 75 permet la mise en dépression d'un local.

AVF75 400X400 V/DEPRESS

PLUS PRODUIT
• régule la pression à l'intérieur d'un local.

Principes de fonctionnement
Les ailettes du volet mural anti-retour AVF 75 s'ouvrent et se ferment automatiquement en fonction de la pression afin d'éviter les courants d'air indésirables (fonction anti-retour).

Description produit
Le volet anti-retour en aluminium AVF 75 permet de mettre en dépression un local. Il se positionne sur le mur.

Domaines d'application
Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- positionnement mural à l'intérieur du local,
- fixation apparente par vis dans l'encadrement.

Argumentaire référence
- Cadre en aluminium extrudé, ailettes en tôle d'aluminium.
- Cadre : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
- Ailettes : finition aluminium brut.
- Fixation apparente par vis dans l'encadrement.

Caractéristiques principales
- cadre et ailettes en aluminium extrudé,
- finitions :

- ailettes : aluminium brut,
- cadre : finition standard alu anodisé aspect satiné.

Données dimensionnelles

Références	L x H (mm)
11051708	400x400

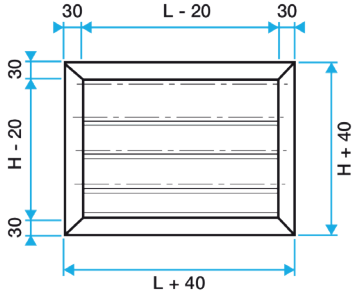

Volet AVF 75

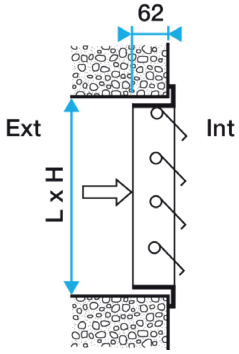

Volet AVF 75 Dépression

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Volet anti-retour

11051708
AVF75 400X400 V/DEPRESS

Données aérauliques

Références	Débits de confort pour Vk < 3 m/s et DP < 25 Pa (m³/h)
11051708	1500

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.