

**Bouche d'extraction simple flux autoréglable**

# 11019112

## BAP'SI Elec PUSH 15/30 m<sup>3</sup>/h sans fût - Blanc

La bouche BAP'SI Double Débit Electrique, idéale pour les logements neufs, permet d'obtenir 2 débits d'extraction : un débit de base quelques soient les conditions dans le logement et un débit de pointe activé par bouton poussoir.



Bap'SI double débit électrique

### PLUS PRODUIT

- une seule référence pour alimentation pile ou 230 V
- joint Roll-In pour une meilleure étanchéité
- entretien simplifié

### Principes de fonctionnement

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

### Description produit

BAP'SI électrique est une bouche d'extraction autoréglable double débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. Les versions électriques permettant de multiplier les cas d'application en collectif comme en tertiaire.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- BAP'SI électrique doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'une paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette, RT Flex, conduits rigides ou semi rigides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le placage au mur,
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

## Bouche d'extraction simple flux autoréglable

# 11019112

## BAP'SI Elec PUSH 15/30 m<sup>3</sup>/h sans fût - Blanc

### Caractéristiques principales

- bouche d'extraction autoréglable double débit,
- design inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre,
- versions électriques avec tempo (PUSH): le débit de point est actionné électriquement via un BOUTON POUSSOIR (non fourni). Retour au débit de base automatiquement (tempo) au bout de 30min.
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement,
- plage de pression : 50 - 160 Pa.

### Accessoires


| Désignations                                                                          | Références |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fût Ø 125 mm                                                                          | 11019023   |
| Fût Ø 116                                                                             | 11019024   |
| Fût Ø 100                                                                             | 11019025   |
| Renvoi cordelette pour montage plafond                                                | 11015001   |
| Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches                                         | 11019049   |
| Bouton poussoir VMC pour bouche Bahia Curve PUSH et pour EasyHOME AutoSENS et PureAIR | 11026011   |
| Interface 9 V DC-230 VAC                                                              | 11015280   |
| Platine de rénovation à griffes pour Bap'SI et Bahia Curve - Blanc                    | 11019050   |
| Platine rénovation à vis pour Bap'SI et Bahia Curve - Blanc                           | 11019054   |
| Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc                           | 11034108   |
| Manchette tôle à épaulement Ø 125 mm                                                  | 11012220   |
| Manchette tôle 3 pattes Ø 125 mm                                                      | 11012252   |
| Manchette mâle Ø 124 mm                                                               | 11012250   |
| MANCH.TOILE D125 H300 TRIDENT                                                         | 11022055   |
| Rondelle de blocage Ø 125 mm                                                          | 11087043   |

### Données générales

| Références | Couleur |
|------------|---------|
| 11019112   | Blanc   |

### Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Ø raccordement (mm) |
|------------|--------|--------|---------------------|
| 11019112   | 225    | 54     | Sans fût            |

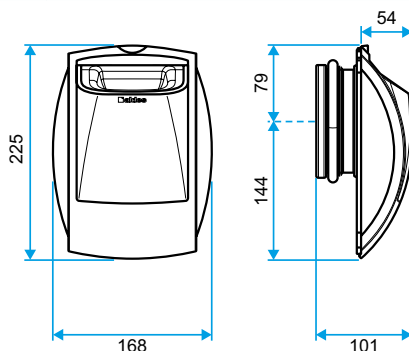

Bap'SI double débit électrique

### Données aérauliques

| Références | Débit réglage usine (m <sup>3</sup> /h) | Plage de pression (Pa) |
|------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 11019112   | 15/30                                   | 50-160                 |

### Données acoustiques

| Références | Dnew (C) (dB) | Lw à 136 Pa (dB(A)) |
|------------|---------------|---------------------|
| 11019112   | 56            | 32                  |