

**Bouche d'extraction simple flux autoréglable****11019012****BAP'SI Standard 20/75 m<sup>3</sup>/h - Ø 125 mm - Blanc**

La bouche BAP'SI Double Débit Cordelette, idéale pour les logements neufs, elle permet d'obtenir 2 débits d'extraction : un débit de base quelques soient les conditions dans le logement et un débit de pointe activé par tirage de la cordelette.



Bap'Si double débit cordelette

**PLUS PRODUIT**

- Version modulo avec débits adaptables sur chantier
- joint Roll-In pour une meilleure étanchéité
- entretien simplifié

**Principes de fonctionnement**

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

**Description produit**

BAP'SI cordelette une bouche d'extraction autoréglable double débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. BAP'SI a un design inédit avec un joint Roll-In.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- BAP'SI Double Débit Cordelette doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'une paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette, RT Flex, conduits rigides ou semi rigides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le placage au mur,
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

**Argumentaire référence**

Application :

- Bouche d'extraction autoréglable double débit pour les sanitaires avec cordelette

Description :

- Fixation 125 mm
- Débit : 20/75 m<sup>3</sup>/h
- Design inédit
- Couleur : blanc
- Facilité d'installation
- Joint Roll-In

## Bouche d'extraction simple flux autoréglable

# 11019012

## BAP'SI Standard 20/75 m<sup>3</sup>/h - Ø 125 mm - Blanc

### Caractéristiques principales

- bouche d'extraction autoréglable double débit,
- design inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre,
- gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglable,
- Modulo D1 pour les cuisines en F1 et F2,
- Modulo D2 pour les cuisines F3+,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipable facilement,
- plage de pression : 50 - 160 Pa.

### Accessoires


| Désignations  | Références |
|---|------------|
| Renvoi cordelette pour montage plafond                      | 11015001   |
| Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches               | 11019049   |
| Anneau phonique pour les bouches Ø 125 mm                   | 11019429   |
| Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc | 11034108   |
| Manchette tôle à épaulement Ø 125 mm                        | 11012220   |
| Manchette tôle 3 pattes Ø 125 mm                            | 11012252   |
| Manchette mâle Ø 124 mm                                     | 11012250   |
| MANCH.TOILE D125 H300 TRIDENT                               | 11022055   |
| Rondelle de blocage Ø 125 mm                                | 11087043   |

### Données générales

| Références | Couleur |
|------------|---------|
| 11019012   | Blanc   |

### Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Ø raccordement (mm) |
|------------|--------|--------|---------------------|
| 11019012   | 225    | 54     | 125                 |

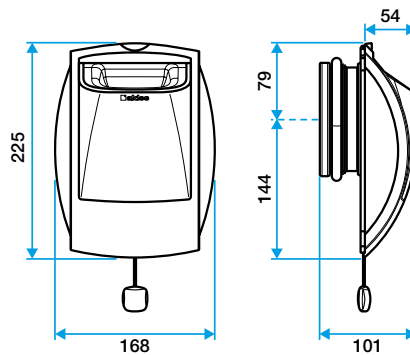

Bap'Si double débit cordelette

### Données aérauliques

| Références | Débit nominal (m <sup>3</sup> /h) | Plage de pression (Pa) |
|------------|-----------------------------------|------------------------|
| 11019012   | 20/75                             | 50-160                 |

### Données acoustiques

| Références | Dnew (C) (dB) | Lw à 136 Pa (dB(A)) |
|------------|---------------|---------------------|
| 11019012   | 56            | 32                  |

Bouche d'extraction simple flux autoréglable

## 11019012

BAP'SI Standard 20/75 m<sup>3</sup>/h - Ø 125 mm - Blanc

### Courbes

