

Bouche d'extraction simple flux autoréglable gaz

# 11018140

## BAZ MOTUS 45/135 m<sup>3</sup>/h - 23 kW - Ø 125/125 mm

La bouche BAZ MOTUS assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation).



BAZ Motus

### PLUS PRODUIT

- assure les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés,
- convient pour les chaudières 25 kW avec une plage de pression de 90 à 140 Pa,
- raccordement en D 125 mm côté chaudière.

### RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° d'avis technique : 14.5/17-2267

### Principes de fonctionnement

Raccordée au réseau VMC et à une chaudière, la bouche permet d'assurer les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés.

### Description produit

BAZ MOTUS est une bouche autoréglable gaz à destination des logements collectifs en rénovation. La bouche assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation

### Mise en oeuvre

- La bouche se fixe dans une manchette inox,
- raccordement D 125 mm ou D 116 mm côté VMC,
- raccordement D 125 mm côté chaudière (chaudière D 125 mm raccordée avec Alfex alu 0,15 mm).

### Argumentaire référence

Application :

- Bouche d'extraction autoréglable gaz
- Le Baz Motus assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation)

Description :

- Fixation D 125 mm
- Débit : 45/135 m<sup>3</sup>/h, 23 kW
- Raccordement en D 125 mm côté chaudière
- Facilité d'installation

## Bouche d'extraction simple flux autoréglable gaz

11018140

BAZ MOTUS 45/135 m<sup>3</sup>/h - 23 kW - Ø 125/125 mm

## Caractéristiques principales

- raccordée au réseau VMC et à une chaudière, la bouche permet d'assurer les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés (hors chaudière à condensation),
- 6 modèles disponibles en fonction du type de logement et de la puissance de la chaudière,
- plage de pression : 80 - 140 Pa pour la chaudière 23 kW et 90 - 140 Pa pour la chaudière 25 kW.

## Accessoires


Désignations	Références
Manchette VMC Ø 125/100	11018188
Manchette inox Ø 116	11018192
Manchette tôle raccordement chaud Ø133/125	11018879
Manchette chaud Ø 111/133	11018882
Manchette inox Ø 125	11018963
Kit ALFLEX compact gaz Ø 125	11091347
Filtre BAZ (sac de 5)	11018022

## Consommables


Désignations	Références
Filtre BAZ (sac de 5)	11018022

## Données dimensionnelles

Références	Ø raccordement (mm)
11018140	125

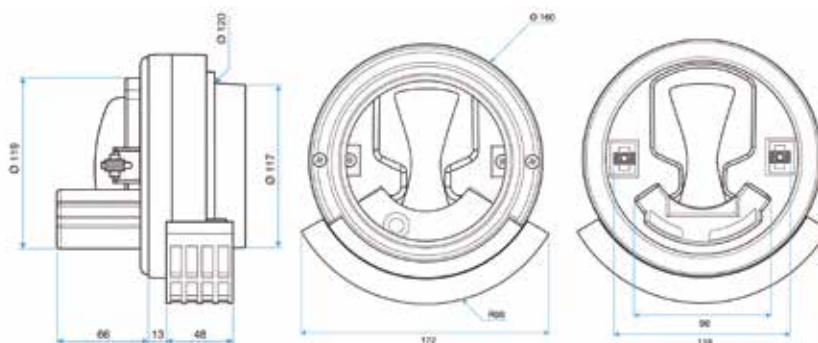

## Installation

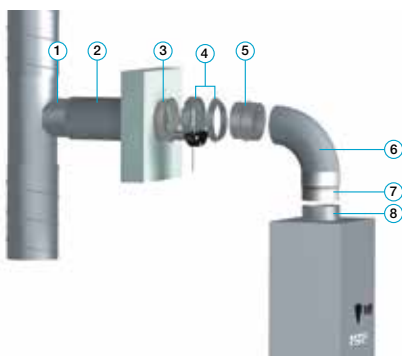


Mise en œuvre BAZ Motus

Bouche d'extraction simple flux autoréglable gaz

11018140

BAZ MOTUS 45/135 m<sup>3</sup>/h - 23 kW - Ø 125/125 mm

Courbes

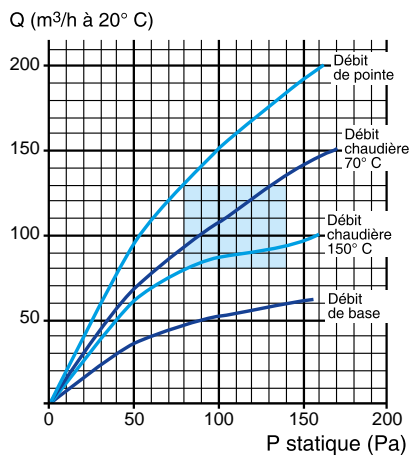

Plage de tolérance de la norme NF = 51-711