

68inputfamille


## 140input 1845input

### Données générales

Références	Épaisseur en applique (mm)	Fonctionnement	Nombre de vitesses	Température maximum de l'air extrait (°C)	Type de finition	Type de moteur
11022320	35	Déclenchement automatique par seuil d'humidité et arrêt	1	40	Blanc	AC

### Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø rejet (mm)	Poids (kg)
11022320	201	178	13,5	101	35	178	201	149,5	125	0,73

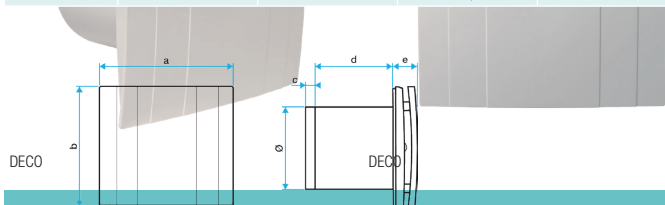

### 101CARACFAMILLE

101inputfamille

Encombrement en mm

### 1374ILBPUR

1256|caracfamille : 1256|inputfamille  
1238|caracfamille : 1238|inputfamille  
1240|caracfamille : 1240|inputfamille  
1243|caracfamille : 1243|inputfamille  
1245|caracfamille : 1245|inputfamille  
1252|caracfamille : 1252|inputfamille  
1254|caracfamille : 1254|inputfamille  
1847|caracfamille : 1847|inputfamille

102|caracfamille

102|inputfamille

71|caracfamille

71|inputfamille

72|caracfamille

72|inputfamille

89|caracfamille

89|inputfamille

136|carac

136|input

### Caractéristiques principales

• 2 diamètres :

### Données techniques complémentaires

Références	Débit max (m³/h)
11022320	115

### Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 3 m (dB(A))
11022320	31

### Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Puissance max (W)	Intensité de protection (A)
11022320	230	50	9.3	2

### Données réglementaires

Références	Classe de l'isolation électrique
11022320	Classe 2

