

**Diffuseur plafonnier****11002766****Diffuseur 4 voies aluminium AF 704**

Le AF 704 est un diffuseur carré pour dalle de plafond avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air dans les locaux tertiaires.



Diffuseur AF 704

**PLUS PRODUIT**

- filtre pour la reprise,
- accessibilité au filtre par démontage simple et rapide du noyau central,
- prévu pour dalles de faux-plafond 600 x 600.

**Principes de fonctionnement**

Le diffuseur AF704 s'installe au plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm ou 675 x 675 mm. C'est un diffuseur carré en aluminium avec 4 directions de soufflage.

**Description produit**

Le AF704 est un diffuseur plafonnier carré avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Ce diffuseur est en aluminium avec peinture époxy blanc RAL 9003 30% de brillance. Il s'installe au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm ou 675 x 675 mm. Il est adapté aux ossatures de plafond suspendus de type «Tbar» ou «Fine Line».

**Domaines d'application**

Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

Le diffuseur AF704 s'installe au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 ou 675 x 675 mm.

**Argumentaire référence**

- diffuseur carré fixe à 4 directions AF 704 pour le soufflage ou la reprise d'air,
- 472x472 mm,
- noyau amovible,
- aluminium avec peinture époxy RAL9003 au choix,
- cadre de largeur 32 mm,
- montage sur le col par vis non apparentes,
- accessoires : plenums en acier galvanisé avec piquage sur le côté (RE) ou sur le dessus (RT), registre (B700) et filtre plissé G3 certifié au feu M1 (ISO Grossier 60%).

**Caractéristiques principales**

- diffuseur plafonnier carré,
- soufflage horizontal multidirectionnel,
- 4 directions de soufflage,
- cadre extérieur et noyau en tôle d'aluminium profilée,
- noyau amovible et interchangeable,
- cadre largeur 32 mm,
- finition en peinture époxy blanc RAL 9003 30% de brillance,
- installation au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm ou 675 x 675 mm,
- adapté aux ossatures de plafonds suspendus de type «Tbar» ou «Fine Line».

## Diffuseur plafonnier

11002766


Diffuseur 4 voies aluminium AF 704

## Caractéristiques complémentaires

- accessoires :
- B 700 : registre à mouvement contra-rotatif, réglable depuis la face du diffuseur,
- filtre plissé W4 G3 classement au feu M1 pour l'utilisation en reprise,
- plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec piquage type RT ou RE.

## Accessoires

| Désignations                           | Références |
|--|------------|
| Plénum REIF(5) FO 472x472 D355         | 11053597   |
| Plénum RE FO 472x472 D355              | 11053609   |
| Filtre G3 seul (pour rechange) W4      | 11053370   |
| Plenum carré RE 472x472 D355 PC cfg    | 11053390   |
| Plenum RE 472x472 D355 PC isolé 5f cfg | 11053406   |

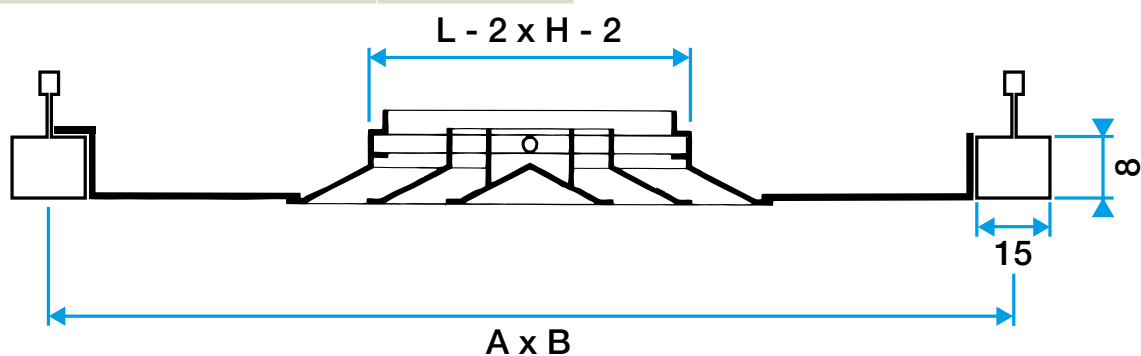

Diffuseur AF 704 TP