

# 11034062

## EASYVEC 6500 IP DP Variable Accès droit Piquage circulaire

La gamme de caissons simple-flux la mieux pensée du marché afin de rendre la ventilation performante, sereine et facile.



EasyVEC

### PLUS PRODUIT

- gamme large de 4000 à 12 000 m<sup>3</sup>/h,
- 100% recyclable.

### RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° d'avis technique : 14.5/16-2185\_V2

### Principes de fonctionnement

EasyVEC® Standard permet la ventilation simple flux dans les locaux tertiaires par extraction ou par insufflation d'air.

### Description produit

EasyVEC® Standard permet la ventilation simple flux dans les locaux tertiaires par extraction ou par insufflation d'air afin d'assurer une qualité d'air suffisante et la préservation du bâti.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Rénovation, Locaux tertiaires, Mechanical extract ventilation systems

### Mise en oeuvre

- installation :
  - sur dalle antivibratile suivant les recommandations du DTU 68.3,
  - emplacement extérieur ou intérieur,
  - un espace suffisant doit être prévu devant le caisson afin de laisser libre la face d'accès pour permettre une maintenance aisée des composants intérieurs,
  - de préférence à l'abri du vent afin de limiter les pertes de charge au refoulement en cas de mise en oeuvre en toiture.
- pour de meilleures performances acoustiques et aérauliques il est recommandé:
  - d'installer des pièges à son au niveau des piquages du caisson,
  - d'utiliser la gamme d'accessoires à joints ALDES VIRTUO-FIX,
  - d'utiliser les manchettes souples étanches MS PRO pour découpler les vibrations du réseau.

### Caractéristiques principales

- motorisation AC,
- roue à réaction,
- caisson en tôle galva Z275.
- nombreuses options et accessoires :
  - caisson filtre,
  - filtre ISO Grossier 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%, ePM1 85%,
  - indicateur de remplacement de filtres,
  - pressostat.
- produit en France.

### Caractéristiques complémentaires


- compatible avec l'Avis Technique Ventilation modulée Présence-Agito-CO2-Hygro n° 14.5/16-2185\_V1,
- ErP 2018,
- éligible aux CEE : BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

# 11034062

## EASYVEC 6500 IP DP Variable Accès droit Piquage circulaire

### Données dimensionnelles

| Références | E (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) | T (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Ø (mm) |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11034062   | 500    | 975    | 760    | 790    | 60     | 765    | 835    | 815    | 115    | 630    |

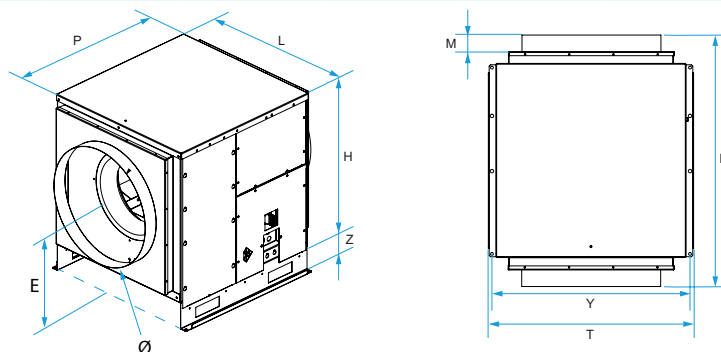

EasyVEC® Standard


### Données aérauliques

| Références | Débit nominal (m³/h) |
|------------|----------------------|
| 11034062   | 6500                 |

### Données électriques

| Références | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Puissance max (kW) | Indice de protection | Intensité max (A) | Alimentation électrique |
|------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 11034062   | 3x400       | 50             | 1,1                | IP24                 | 2,4               | Triphasée               |

### Installation

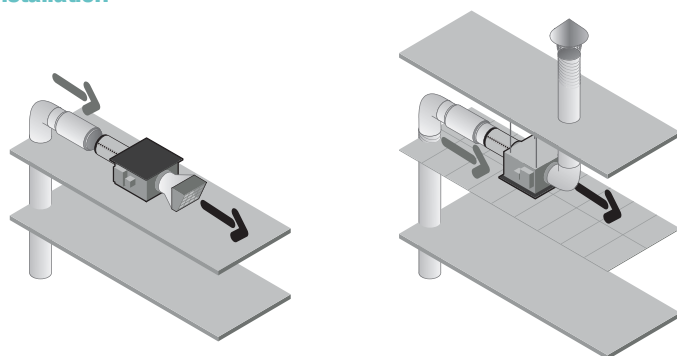

EasyVEC-Compact