

Caisson de ventilation

11034510

EasyVEC® Standard 6500 IP

La gamme de caissons simple-flux la mieux pensée du marché afin de rendre la ventilation performante, sereine et facile.



EasyVEC-Standard-4000



EasyVEC-Standard-4000

PLUS PRODUIT

- gamme large de 4000 à 12 000 m³/h,
- 100% recyclable.

RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° d'avis technique : 14.5/16-2185_V2

Principes de fonctionnement

EasyVEC® Standard permet la ventilation simple flux dans les locaux tertiaires par extraction ou par insufflation d'air.

Description produit

EasyVEC® Standard permet la ventilation simple flux dans les locaux tertiaires par extraction ou par insufflation d'air afin d'assurer une qualité d'air suffisante et la préservation du bâti.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- installation :
 - sur dalle antivibratile suivant les recommandations du DTU 68.3,
 - emplacement extérieur ou intérieur,
 - un espace suffisant doit être prévu devant le caisson afin de laisser libre la face d'accès pour permettre une maintenance aisée des composants intérieurs,
 - de préférence à l'abri du vent afin de limiter les pertes de charge au refoulement en cas de mise en oeuvre en toiture.
- pour de meilleures performances acoustiques et aérauliques il est recommandé:
 - d'installer des pièges à son au niveau des piquages du caisson,
 - d'utiliser la gamme d'accessoires à joints ALDES VIRTUO-FIX,
 - d'utiliser les manchettes souples étanches MS PRO pour découpler les vibrations du réseau.

Argumentaire référence

- Application :
 - ventilateur d'extraction ou d'insufflation centralisé simple flux très basse consommation pour système VMC tertiaire,
 - neuf et rénovation,
 - insufflation / extraction,
 - combles / locaux techniques / toitures terrasse,
 - intérieur / extérieur.
- Description :
 - caisson EasyVEC® Standard
 - facile à sélectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,
 - facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.

Caisson de ventilation

11034510

EasyVEC® Standard 6500 IP

Caractéristiques principales

- motorisation AC,
- roue à réaction,
- caisson en tôle galva Z275.
- nombreuses options et accessoires :
 - caisson filtre,
 - filtre ISO Grossier 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%, ePM1 85%,
 - indicateur de remplacement de filtres,
 - pressostat.
- produit en France.

Caractéristiques complémentaires

- compatible avec l'Avis Technique Ventilation modulée Présence-Agito-CO2-Hygro n° 14.5/16-2185_V1,
- ErP 2018,
- éligible aux CEE : BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

Accessoires

Désignations	Références
Disjoncteur 6,3 - 10 A	11057055
BCA R Tri Ø 630 - 24 kW	11090837
BCA R Tri Ø 630 - 12 kW	11090836
Sonde de gaine +25/+90°C	11090900
BCA R Tri Ø 630 - 36 kW	11090838
Kit contrôle débit (20-300 Pa)	11090901
Sonde de gaine -10/+35°C	11090902
Visière pare-pluie femelle + grille Ø 630 mm	11056375

Consommables

Désignations	Références
Filtre G4 EasyVEC® 5000/6500/8000	11034410
Filtre M5 EasyVEC® 5000/6500/8000	11034413
Filtre F7 EasyVEC® 5000/ 6500/ 8000	11034416
Filtre F9 EasyVEC® 5000/6500/8000	11034427

Options

Désignations	
	base
CIRCULAIRE	CIRC
PRESSOSTAT REGLABLE	DP
EXPORT	EXPORT
INDICATEUR FILTRE	INDIC
ISOLATION	ISOLA
RAILS FILTRE	RAILS
REGLABLE	REGLABLE
TOUT-EN-UN (+IPDP)	TT_EN_UN
VARIATION DE VITESSE	VARI5

Services associés

Mise en service

Données générales

Références	Type de moteur
11034510	AC


Caisson de ventilation

11034510

EasyVEC® Standard 6500 IP

Données dimensionnelles

Références	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	P (mm)	T (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Ø (mm)
11034510	500	975	760	790	60	765	835	815	115	630

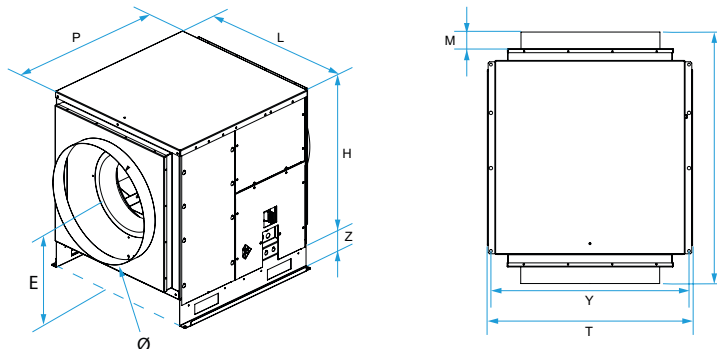

EasyVEC® Standard


Données aérauliques

Références	Débit nominal (m³/h)
11034510	6500

Données électriques


Références	Indice de protection	Intensité maximale (A)	Puissance maximale	Alimentation électrique	Puissance max (W)
11034510	IP24	8,2	1255	Monophasée	1255

Installation

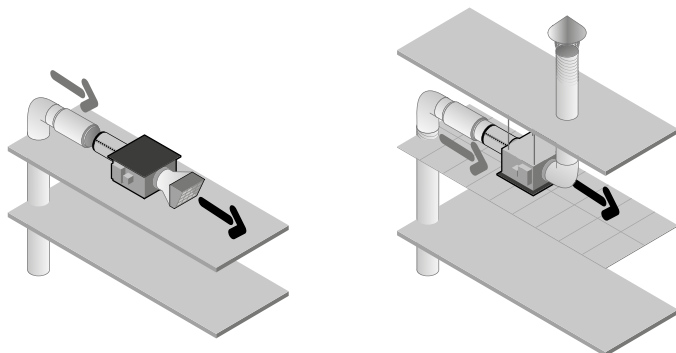

EasyVEC-Compact

Courbes

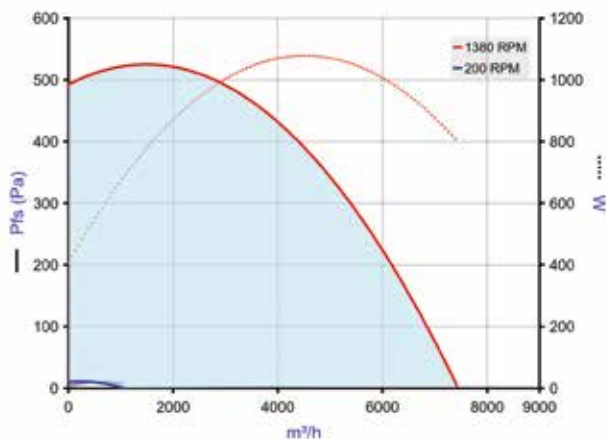

EasyVEC-Standard-6500

- > Courbes aérauliques établies selon la norme NF EN ISO 5801.
- > P (Pa) = Pression statique.
- > P(W) = puissance consommée.