Grille de conduit

11050100
GD102 F1 425X75

La grille intérieure pour conduit GD 102 est destinée à la reprise d'air dans les locaux tertiaires.



GD102 F1 425X75

PLUS PRODUIT
• adaptée aux conduits circulaires et oblongs pour tous les diamètres standard.

Principes de fonctionnement
La grille intérieure pour conduit GD 102 fonctionne en reprise d'air pour toutes applications de ventilation et de conditionnement d'air dans les locaux tertiaires. Elle se positionne sur conduit cylindrique ou oblong.

Description produit
La grille intérieure pour conduit GD 102 est destinée à la reprise pour toutes applications de ventilation et de conditionnement d'air dans les locaux tertiaires. Elle se positionne sur conduit cylindrique ou oblong. C'est une grille simple déflection à ailettes verticales mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm en acier galvanisé finition teinte naturelle.

Domaines d'application
Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- fixation sur conduit circulaire ou oblong,
- fixation apparente par vis dans l'encadrement.

Argumentaire référence
- GD 102 F1 : grille simple déflexion (reprise) à ailettes verticales, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm.
- Finition acier galvanisé, teinte naturelle.
- Fixation apparente par vis dans l'encadrement.

Caractéristiques principales
- grille simple déflexion à ailettes verticales, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm,
- acier galvanisé avec finition teinte naturelle,
- fixation par vis apparentes dans l'encadrement sur conduit cylindrique ou oblong.
- Gamme dimensionnelle de 325 x 75 à 1 225 x 225 mm

Accessoires

Désignations	Références
REGISTRE GRIL CONDUIT N425X75	11053960

Données générales

Références	Matériau principal	Type de finition	Couleur
11050100	Aluminium	Acier galvanisé	Acier galvanisé

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Grille de conduit

11050100
GD102 F1 425X75

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	L (mm)	Ø D conduit max (mm)	Ø D conduit min (mm)
11050100	42	86	137	75	425	400	160

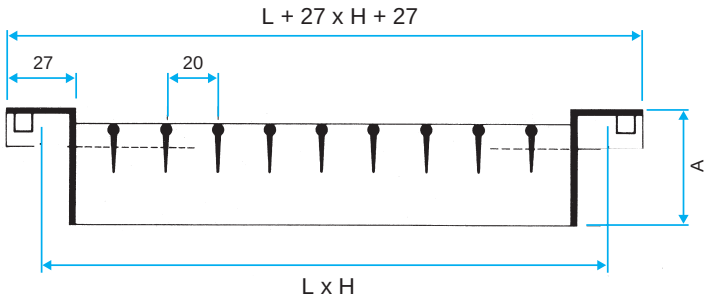

Grille GD 102 seule

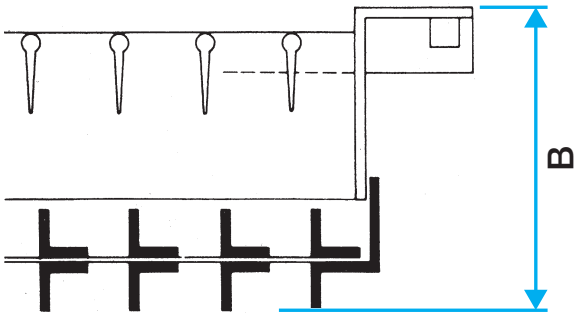

Grille GD 102 avec registre H monté

Données aérauliques

Références	Débit de confort (soufflage avec registre N 100 % ouvert) pour Lw < NR 25 (m³/h)
11050100	230

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.