

Extracteur ponctuel**11022372
GRAPHIC 100 H**

GRAPHIC est un extracteur ponctuel performant, qui permet un désembuage rapide. Le tout sous un design moderne.



GRAPHIC



GRAPHIC vue de face

PLUS PRODUIT

- notre extracteur ponctuel qui offre le plus de débits,
- silencieux : à partir de 26 dB(A),
- design épuré.

Principes de fonctionnement

- Les extracteurs GRAPHIC assurent la ventilation ponctuelle d'une pièce: cuisine, salle de bain, WC ou buanderie (en fonction du diamètre choisi).
- Avec 3 modes de fonctionnement :
 - déclenchement et arrêt par interrupteur (version I),
 - déclenchement par interrupteur et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version T)
 - déclenchement par seuil d'humidité et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version H).

Description produit

GRAPHIC est une gamme d'extracteurs ponctuels au design épuré, offrant encore plus de débits. Ces aérateurs assurent la ventilation intermittente d'une pièce : cuisine, salle de bain, WC, buanderie (en fonction du diamètre choisi). Tout en s'adaptant à votre rythme de vie et en vous garantissant un confort optimal grâce à leur opération silencieuse et basse conso.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

Mise en oeuvre

- fixation par 4 vis fournies,
- installation au mur ou au plafond,
- longueur maximum de refoulement : 2 m,
- marche-arrêt des fonctionnements manuel et temporisé grâce à un interrupteur,
- apport d'air neuf dans la pièce par une grille d'amenée d'air ou un détalonnage de porte.

Argumentaire référence

- Application :
 - Ventilation ponctuelle d'une pièce jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC, buanderie,
 - Extraction ponctuelle de l'air vicié.
- Description :
 - Rejet Ø 100 mm
 - Déclenchement automatique par seuil d'humidité et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version H),
 - Motorisation à faible niveau acoustique,
 - Clapet anti-retour,
 - Coloris blanc,
 - Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,
 - Conditionnement 100% carton.

Extracteur ponctuel

11022372
GRAPHIC 100 H

Caractéristiques principales

- 2 diamètres :
 - Ø 100 mm pour des pièces jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC, buanderie,
 - Ø 125 mm pour des pièces de 7 à 12 m² : cuisine, grande salle de bain, WC, buanderie.
- 3 modes de fonctionnement :
 - déclenchement et arrêt par interrupteur (version I),
 - déclenchement par interrupteur et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version T),
 - déclenchement par seuil d'humidité et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version H).
- motorisation très basse consommation et à faible niveau acoustique,
- clapet anti-retour amovible à l'arrière de l'extracteur,
- protection thermique intégrée,
- matière :
 - corps et face esthétique en ABS haute qualité blanc
- conditionnement carton

Caractéristiques complémentaires

- fonctionnement manuel (version I) : déclenchement et arrêt par action sur un interrupteur (non fourni),
- fonctionnement temporisé avec minuterie réglable (version T) :
 - déclenchement par action sur un interrupteur,
 - arrêt temporisé, réglable de 1 à 25 minutes.
- fonctionnement automatique avec détection d'humidité (version H) :
 - déclenchement du mode boost par seuil d'humidité réglable entre 50% et 95%. La mise en route est automatique lorsque le taux d'humidité ambiant dépasse la valeur seuil pré réglée,
 - Arrêt temporisé, réglable entre 1 et 25 minutes. Après retour à un taux d'humidité inférieur au seuil de déclenchement. L'extracteur fonctionne pendant la durée pré réglée puis s'éteint automatiquement.

Composition des kits


- vis et cheville de fixation;4

Données générales

| Références | Épaisseur en applique (mm) | Fonctionnement | Nombre de vitesses | Température maximum de l'air extrait (°C) | Type de finition | Type de moteur | Couleur |
|------------|----------------------------|---|--------------------|---|------------------|----------------|---------|
| 11022372 | 46 | Déclenchement automatique par seuil d'humidité et arrêt temporisé | 1 | 50 | Blanc | AC | Blanc |

Données dimensionnelles

| Références | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø rejet (mm) | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------|
| 11022372 | 164 | 70 | 46 | 116 | 99 | 0,6 |

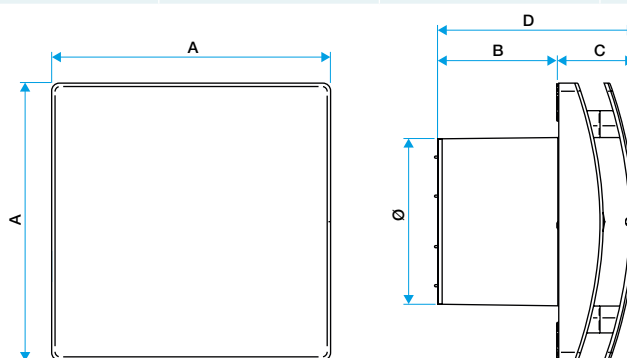

GRAPHIC Encombrement

Données aérauliques

| Références | Débit max (m ³ /h) |
|------------|-------------------------------|
| 11022372 | 83 |

Données acoustiques

| Références | Pression acoustique à 3 m (dB(A)) |
|------------|-----------------------------------|
| 11022372 | 26 |

Extracteur ponctuel

11022372

GRAPHIC 100 H


Données thermiques

| Références | Puissance max au débit de pointe (W) |
|------------|--------------------------------------|
| 11022372 | 8 |

Données électriques

| Références | Fréquence (Hz) | Tension (V) | Puissance max (W) |
|------------|----------------|-------------|-------------------|
| 11022372 | 50 / 60 | 220/240 | 8 |

Courbes

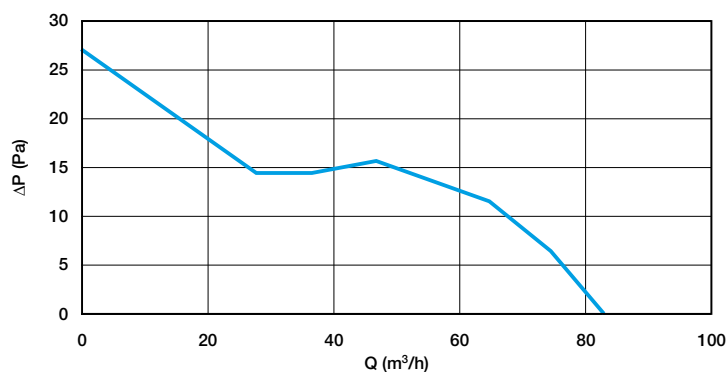

Courbe aéroulque GRAPHIC 100