

**Extracteur ponctuel****11022373  
GRAPHIC 125 I**

GRAPHIC est un extracteur ponctuel performant, qui permet un désembuage rapide. Le tout sous un design moderne.



GRAPHIC



GRAPHIC vue de face

**PLUS PRODUIT**

- notre extracteur ponctuel qui offre le plus de débits,
- silencieux : à partir de 26 dB(A),
- design épuré.

**Principes de fonctionnement**

- Les extracteurs GRAPHIC assurent la ventilation ponctuelle d'une pièce: cuisine, salle de bain, WC ou buanderie (en fonction du diamètre choisi).
- Avec 3 modes de fonctionnement :
  - déclenchement et arrêt par interrupteur (version I),
  - déclenchement par interrupteur et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version T)
  - déclenchement par seuil d'humidité et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version H).

**Description produit**

GRAPHIC est une gamme d'extracteurs ponctuels au design épuré, offrant encore plus de débits. Ces aérateurs assurent la ventilation intermittente d'une pièce : cuisine, salle de bain, WC, buanderie (en fonction du diamètre choisi). Tout en s'adaptant à votre rythme de vie et en vous garantissant un confort optimal grâce à leur opération silencieuse et basse conso.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

**Mise en oeuvre**

- fixation par 4 vis fournies,
- installation au mur ou au plafond,
- longueur maximum de refoulement : 2 m,
- marche-arrêt des fonctionnements manuel et temporisé grâce à un interrupteur,
- apport d'air neuf dans la pièce par une grille d'amenée d'air ou un détalonnage de porte.

**Argumentaire référence**

- Application :
  - Ventilation ponctuelle d'une pièce jusqu'à 12 m<sup>2</sup> : cuisine, salle de bain, WC, buanderie,
  - Extraction ponctuelle de l'air vicié.
- Description :
  - Rejet Ø 125 mm
  - Déclenchement et arrêt manuel par interrupteur (version I),
  - Motorisation à faible niveau acoustique,
  - Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur,
  - Coloris blanc,
  - Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,
  - Conditionnement 100% carton.

## Extracteur ponctuel

11022373  
GRAPHIC 125 I

## Caractéristiques principales

- 2 diamètres :
  - Ø 100 mm pour des pièces jusqu'à 7 m<sup>2</sup> : salle de bain, WC, buanderie,
  - Ø 125 mm pour des pièces de 7 à 12 m<sup>2</sup> : cuisine, grande salle de bain, WC, buanderie.
- 3 modes de fonctionnement :
  - déclenchement et arrêt par interrupteur (version I),
  - déclenchement par interrupteur et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version T),
  - déclenchement par seuil d'humidité et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version H).
- motorisation très basse consommation et à faible niveau acoustique,
- clapet anti-retour amovible à l'arrière de l'extracteur,
- protection thermique intégrée,
- matière :
  - corps et face esthétique en ABS haute qualité blanc
- conditionnement carton

## Caractéristiques complémentaires

- fonctionnement manuel (version I) : déclenchement et arrêt par action sur un interrupteur (non fourni),
- fonctionnement temporisé avec minuterie réglable (version T) :
  - déclenchement par action sur un interrupteur,
  - arrêt temporisé, réglable de 1 à 25 minutes.
- fonctionnement automatique avec détection d'humidité (version H) :
  - déclenchement du mode boost par seuil d'humidité réglable entre 50% et 95%. La mise en route est automatique lorsque le taux d'humidité ambiant dépasse la valeur seuil pré réglée,
  - Arrêt temporisé, réglable entre 1 et 25 minutes. Après retour à un taux d'humidité inférieur au seuil de déclenchement. L'extracteur fonctionne pendant la durée pré réglée puis s'éteint automatiquement.

## Composition des kits


- vis et cheville de fixation;4

## Données générales

| Références | Epaisseur en applique (mm) | Fonctionnement                                 | Nombre de vitesses | Température maximum de l'air extrait (°C) | Type de commande | Type de finition | Type de moteur | Couleur |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 11022373   | 48                         | Déclenchement et arrêt manuel par interrupteur | 1                  | 50                                        | Interrupteur     | Blanc            | AC             | Blanc   |

## Données dimensionnelles

| Références | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø rejet (mm) | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------|
| 11022373   | 184    | 81     | 48     | 129    | 119          | 0,9        |

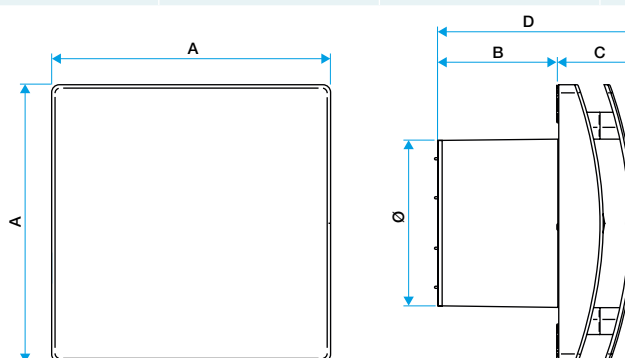

GRAPHIC Encombrement

## Données aérauliques

| Références | Débit max (m <sup>3</sup> /h) |
|------------|-------------------------------|
| 11022373   | 140                           |

## Données acoustiques

| Références | Pression acoustique à 3 m (dB(A)) |
|------------|-----------------------------------|
| 11022373   | 34                                |


Extracteur ponctuel

**11022373**  
GRAPHIC 125 I**Données thermiques**

| Références | Puissance max au débit de pointe (W) |
|------------|--------------------------------------|
| 11022373   | 14                                   |

**Données électriques**

| Références | Fréquence (Hz) | Tension (V) | Puissance max (W) |
|------------|----------------|-------------|-------------------|
| 11022373   | 50 / 60        | 220/240     | 14                |

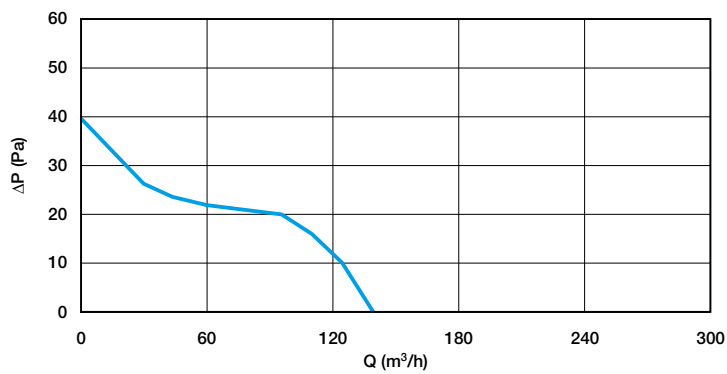**Courbes**

Courbe aérodynamique GRAPHIC 125