

## Grille murale

11050249

GRIDLINED WALL F3 300X150 ANOD cfg

La grille murale intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Wall est destinée au soufflage et à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires.



Grille Gridlined wall

## PLUS PRODUIT

- design moderne,
- mise en œuvre simple,
- compatible avec l'offre AldesArchitect.

## Principes de fonctionnement

La grille murale intérieure fixe en aluminium GRIDLINED Wall fonctionne en soufflage et à la reprise de l'air dans les bâtiments tertiaires.

## Description produit

La grille intérieure en aluminium GRIDLINED Wall est disponible en simple déflexion pour la reprise d'air et en double déflexion pour le soufflage dans les bâtiments tertiaires. A installer grâce à des fixations non apparentes en mur ou en allège. La dimension maxi est de 2000 x 800 mm. Cette grille est compatible avec la finition AldesArchitect pour une finition esthétique élégante et design.

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en œuvre

- montage mural ou en allège,
- fixation non apparente par clips ou fermoirs.

## Argumentaire référence

- Profils d'aluminium extrudés,
- Barres frontales fixes horizontales, déflexion 15°,
- Cadre largeur 23 mm,
- Double déflexion (type D),
- Noyau seul sans cadre (type Core),
- Fixation non apparente par clips (F3) ou fermoirs (F5).

## Caractéristiques principales

- grille de soufflage ou de reprise,
- profils d'aluminium extrudés,
- barre frontales fixes horizontales,
- déflexion 15°,
- cadre largeur 23 mm,
- simple ou double déflexion,
- noyau seul sans cadre disponible,
- fixation non apparente par clips ou fermoirs,
- finition AldesArchitect disponible.

## Données générales

Références	Type de finition	Couleur
11050249	Aluminium	Blanc


Grille murale

## 11050249

GRIDLINED WALL F3 300X150 ANOD cfg

### Données dimensionnelles


Références	L (mm)	H Plénum (mm)
11050249	300	150

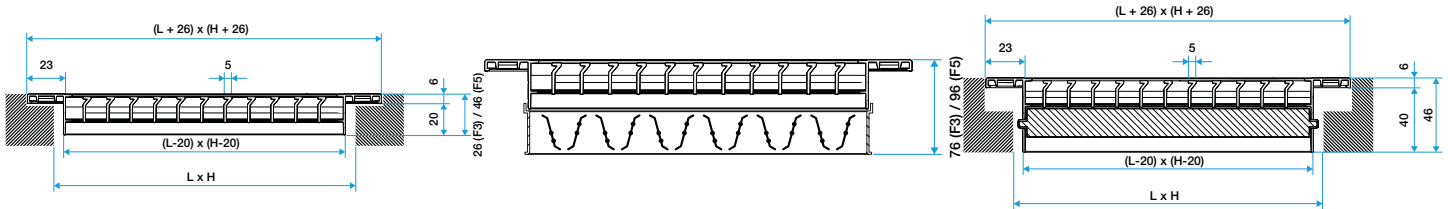

Grille Gridlined wall

Grille Gridlined wall avec registre monté

Grille Gridlined wall double déflexion

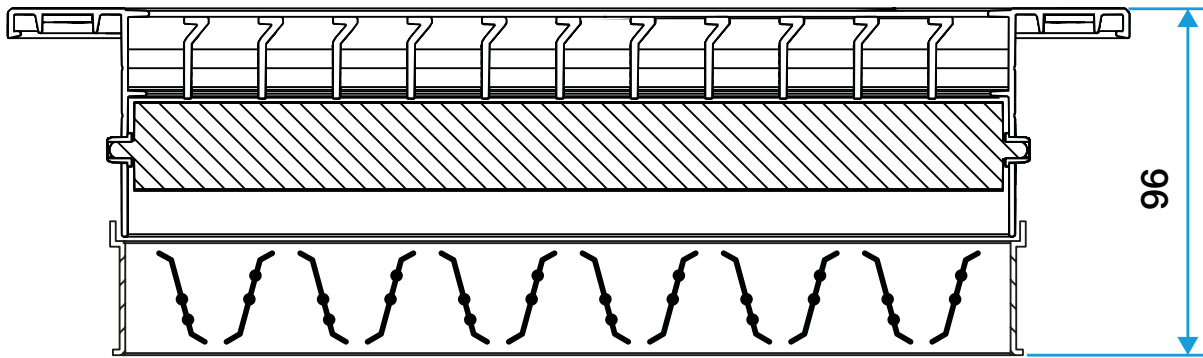

Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté

### Données aérauliques

Références	Débit de confort pour Lw à 40 dB(A) (m³/h)
11050249	350