

Grille

11045591

Grille GFE liseré (option clip OMEGA possible)

Le cadre non apparent de la grille GFE - Liseré offre une esthétique élégante et discrète, tout en couvrant la réservation.



Grille GFE liseré



Grille GFE liseré 007 installée avec cadre affleurant

PLUS PRODUIT

- esthétique discrète dans le prolongement de la paroi,
- existe en « grande hauteur » (du sol au plafond),
- peintures RAL disponibles.

Principes de fonctionnement

La grille esthétique GFE - Liseré permet de protéger et d'habiller le volet de désenfumage en venant s'encastrer dans la paroi.

Description produit

La grille GFE - Liseré est à encastrer directement dans la paroi, devant le volet de désenfumage. Son cadre non apparent offre une esthétique élégante et discrète, seul un fin liseré est visible en face avant. Cette grille arrasante possède un noyau d'ailettes fixe qui vient protéger le volet en couvrant la réservation.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- grille à encastrer dans la paroi,
- fixation du cadre par vis non fournies.

Caractéristiques principales

- conforme au procès verbal de résistance :
 - recouvrement intégral du volet,
 - noyau d'ailettes identique à celui d'une GFA alu.
- cadre non apparent : seul un fin liseré visible en face avant,
- grille arrasante,
- noyau d'ailettes fixe dans le cadre,
- option noyau clippé omega disponible jusqu'à H = 1 000 mm,
- passage d'air $\geq 91,3\%$,
- disponible pour des dimensions de réservation L x H :
 - $250 \leq L \leq 1\ 200$ mm (au pas de 5 mm),
 - $100 \leq H \leq 3\ 200$ mm (au pas de 5 mm).
- choix des dimensions L et H suivant la règle :
 - L (grille) = largeur hors tout du volet + 70 mm,
 - H (grille) = hauteur hors tout du volet + 70 mm,
 - arrondir L et H au pas de 25 mm supérieur.
- finitions :
 - aluminium anodisé en standard,
 - peinture epoxy haute résistance possible en fonction du RAL souhaité,
 - finition ALDES ARCHITECT : finition peinture métallisée ou à motif (bois, pierre, ...).

Options

Désignations	
9010 std (30%±5%)	9010
Autre RAL groupe 1	RAL1
Autre RAL groupe 2	RAL2
Autre RAL groupe 3	RAL4
Noyau démontable	NOYD

Grille

11045591



Grille GFE liseré (option clip OMEGA possible)

Données générales

Références	Type de finition	Couleur
11045591	Élégance	RAL au choix


Données dimensionnelles

Références	Lmin x Hmin (mm)	Lmax x Hmax (mm)
11045591	250 x 100	1200 x 3200

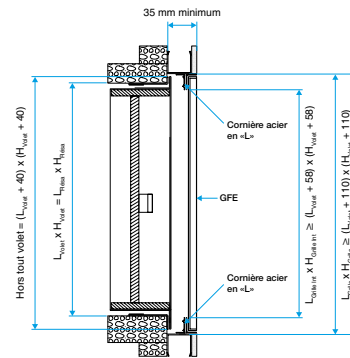

Cotes pour installation devant volet OPTONE

Installation



Exemple de mise en oeuvre GFE liseré