Accessoire tourelle de désenfumage

11021288
Kit pare-pluie IPX4 - 20/27



Kit pare-pluie VELONE

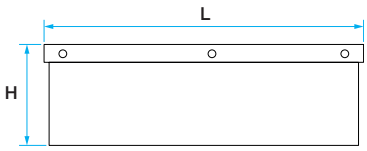

Visuel côtes encombrement

Description produit

Le kit pare-pluie protège la tourelle de désenfumage VELONE contre la pénétration de pluie dans le conduit due à des intempéries importantes lorsque celle-ci est à l'arrêt. Il faut rappeler qu'une tourelle de désenfumage pur est majoritairement à l'arrêt, le kit pare-pluie est bien plus efficace qu'un kit vertical.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

• installation du kit pare-pluie sur la tourelle VELONE directement sur le site.

Argumentaire référence

• Testé par un laboratoire indépendant, la tourelle VELONE équipée du kit Pare-pluie obtient le classement IP x4 validé au laboratoire CETIAT (rapport d'essai sur demande).
• Ce classement correspond à l'indice de protection habituellement utilisé pour les équipements électriques : interrupteur, pressostat, coffret de relayage. Le premier chiffre concerne la protection à la poussière (ici «x» car ne concerne pas une tourelle), le second chiffre équivaut au niveau de protection contre l'eau: «4» garantit une étanchéité face à un arrosage sous toutes les directions (sphère) avec un débit de 600 l/h !
• 4 pièces en tissu M0 renforcées sur un côté par une bande métallique.
• En position de marche, les 4 pièces se soulèvent, ne créant aucune perte de charge significative.
• A installer sur site.
• Incompatible avec le kit rejet vertical.

Caractéristiques principales

• conforme au marquage CE,
• F400° - 2h selon EN 12101-3,
• classement IPX4 :
- étanche face à un arrosage sous toutes les directions avec un débit de 600 l/h,
- testé en laboratoire indépendant (rapport d'essai sur demande).
• constitué de 4 pièces en tissu M0 renforcées sur un côté par une bande métallique,
• n'implique pas de perte de charge significative,
• incompatible avec le kit rejet vertical.

Composition des kits

• pièces en tissu M0 renforcées;4

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)
11021288	194	872	6

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.