

## Grille

11053391

MEI(5)F3 200X100/D125 PLEN PC

## Description produit

C plénum isolé assurant la reprise ou le soufflage d'air via les grilles SC, AC (101, 102, 121, 123, 125) et GRIDLINED Wall.

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- fixation non apparente de la grille grâce à des clips à friction.

## Argumentaire référence


- SGS : registre de réglage à mouvement contra-rotatif, en tôle d'acier galvanisé. Montage sur la grille à l'aide de clips en S.
- F4 : contre-cadre à sceller en tôle d'acier galvanisé. Adapté à la fixation F3 (clips) des grilles standard. Livré en 4 éléments à assembler sur chantier.
- MT F3 : plénum de raccordement avec piquage arrière. Construction en tôle d'acier galvanisé. Il y a deux modèles selon le diamètre du piquage. - Modèle «90°» si diamètre piquage  $\geq$  hauteur nominale de la grille (indiqués par\*). - Modèle «83°» si diamètre piquage  $\leq$  hauteur nominale de la grille.
- ME F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé.
- MEI (5) F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé. Isolé 5 faces (mousse de polyuréthane).
- Les plénums MT F3 et ME F3 sont adaptés à la fixation F3 (clips) des grilles standard et ne nécessitent pas l'utilisation d'un contre-cadre F4.

## Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- piquage sur le côté,
- isolation thermo-acoustique 5 faces certifiée au feu M1.

## Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) |
|------------|--------|--------|
| 11053391   | 100    | 200    |

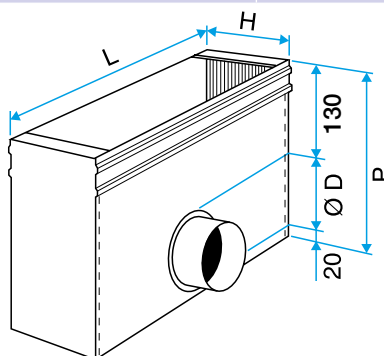

Plénum isolé MEIF