

Diffuseur à fentes

11002198

Plénum LINED Combined Slim



Plénum LINED COMBINED SLIM

Description produit

Ce double plénum assure la reprise et le soufflage d'air combinés via le diffuseur à fentes LINED® Combined Slim.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation non apparente du diffuseur au plénum par vis et clips, accessible par le dessous du diffuseur,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence

- Plénum pour diffuseur à fentes Lined Combined Slim.
- Double compartiment à très faible taux de fuite (<5%) soufflage/reprise pour minimiser les pertes énergétiques.
- Options : isolation acoustique ou thermo-acoustique (certifié au feu M1), filtre G3 certifié au feu M1 (ISO Grossier 60%), registre, longueur du plénum plus courte que celle du diffuseur, diamètre de piquages, piquage oblong, piquage supplémentaire, hauteur.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- options :
 - nombre et tailles des piquages,
 - registre,
 - isolation thermo-acoustique ou acoustique,
 - plénum livré monté sur diffuseur,
 - plénum plus court que diffuseur,
 - filtre.

Accessoires

Désignations	Références
Sachet de 100 clips F3	21080260

Options

Désignations	
ACOUSTIQUE	ACOU
ACOUSTIQUE	ACOU2
FILTRE	FILTRA
Livré Monté	MONT
Piquage air neuf	PIQAN3
Piquage air neuf	PIQPLUS3_2
Registre	REGIS4
THERMO-ACOUSTIQUE	THER
THERMO-ACOUSTIQUE	THER2


Diffuseur à fentes

11002198

Plénum LINED Combined Slim

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11002198	70-385	500-2000

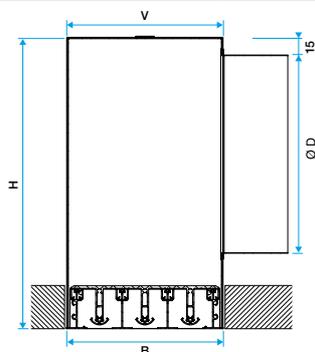

Plénum LINED COMBINED SLIM