

Diffuseur à fentes

11002114

Plénum LINED TP

Description produit

Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d'air via le diffuseur à fentes LINED® TP.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation non apparente du diffuseur au plénum par vis, accessible par les côtés du diffuseur,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence

- Plénum pour diffuseur à fentes Lined.
- Options : isolation acoustique ou thermo-acoustique (certifié au feu M1), filtre G3 certifié au feu M1 (ISO Grossier 60%), registre, longueur du plénum plus courte que celle du diffuseur, obturateurs pour fonction anti-vue, diamètre de piquages, piquage oblong, piquage supplémentaire, hauteur.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- options :
 - nombre et tailles des piquages,
 - registre,
 - isolation thermo-acoustique ou acoustique,
 - plénum livré monté sur diffuseur,
 - plénum plus court que diffuseur,
 - obturateurs,
 - filtre.

Accessoires

Désignations	Références
Sachet de 100 clips F3	21080260

Options

Désignations	
ACOUSTIQUE	ACOU
Plénum centré	CENTRE
Plénum à droite	DROITE
FILTRE	FILTRA
Plénum à gauche	GAUCHE
Livré Monté	MONT
Piquage air neuf	PIQAN3
Piquage air neuf	PIQPLUS2_1
Piquage air neuf	PIQPLUS2_2
Registre	REGIS4

Diffuseur à fentes

11002114


Plénum LINED TP

Options

Désignations	
THERMO-ACOUSTIQUE	THER

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11002114	65-380	600-1600

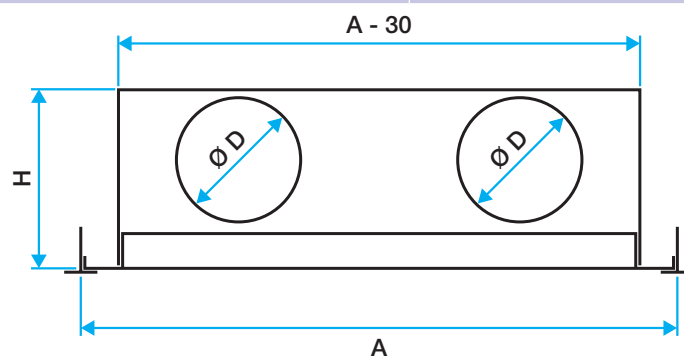

Plénum LINED TP

Dimensions du plénum Lined TP