

Diffuseur plafonnier

11003324

RE610K 600x600 D250 PLENUM PC

Description produit

Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d'air via le diffuseur carré ALD 610K.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation non apparente du diffuseur au plénum à l'aide de clips indémontables,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Caractéristiques principales

- en acier galvanisé,
- piquage sur le côté,
- options :
 - filtre plan G2 ou G3 pour la reprise (classement au feu M1),
 - registre de réglage monté sur le plénum avec accès au travers du diffuseur,
 - isolation du plénum 2 ou 5 faces (mousse polyuréthane M1),
 - piquage supplémentaire.

Options

Désignations	
	base
2 faces	IF2
5 faces	IF5
Livré monté sur la grille	LM
Piquage supplémentaire	PIQK2
Porte Filtre	FILTR8
Registre RE	REGIS2


Diffuseur plafonnier

11003324

RE610K 600x600 D250 PLENUM PC

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11003324	560	560

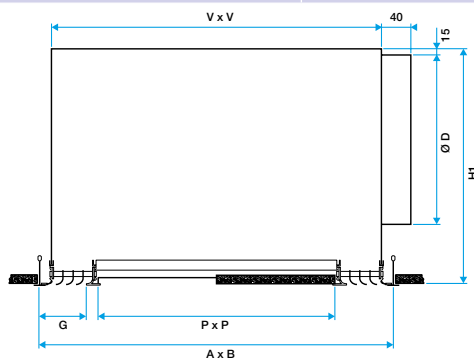

Plénium RE 610

Dimensions du plénium RE 610 avec son diffuseur