Diffuseur à jet hélicoïdal

11002950
RE780 PLENUM / SF785-786-775

Description produit
Ce plénum assure le soufflage d'air via les diffuseurs hélicoïdes SF 775, SF 785 et SF 786.

Domaines d'application
Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- fixation non apparente du diffuseur par vis sur le côté ou fixation apparente par vis centrale et pont,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Caractéristiques principales
- en acier galvanisé,
- piquage sur le côté,
- Options :

- dimensions,
- fixation F0 non apparente par vis sur les côtés,
- fixation F7 apparente par vis centrale et pont,
- profondeur spéciale,
- piquages spéciaux,
- Isolation 2 ou 5 faces.

Options

Désignations	
pont - F7	F7
2 faces	IF2
5 faces	IF5
OUI	O
2 Piquages même face	PIQ3
2 Piquages opposés	PIQ4
2 Piquages à 90°	PIQ5

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Diffuseur à jet hélicoïdal

11002950
RE780 PLENUM / SF785-786-775

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11002950	590	590

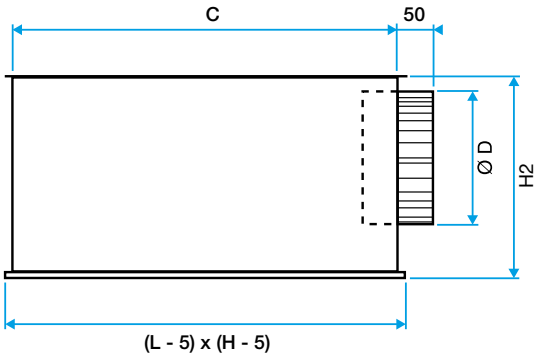

Plénum RE 780

Dimensions du plénum RE780 avec son diffuseur

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.