

Raccord**11063051**
RFO GALVA - 645x265

Le raccord femelle oblong permet de raccorder deux accessoires oblongs entre eux.



Raccord Femelle Oblong

PLUS PRODUIT

- faible encombrement pour les gros débits,
- bonne étanchéité et pertes de charges maîtrisées,
- montage et entretien aisés (pas d'angle mort).

Description produit

Le raccord femelle oblong permet de raccorder deux accessoires oblongs entre eux.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence

Application :

- Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faibles encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)
- Raccordement entre deux accessoires oblongs de même dimension

Description :

- Raccord femelle oblong en acier galvanisé.
- Longueur de 645 mm et hauteur de 265 mm.

Caractéristiques principales

- gamme dimensionnelle standardisée (20 sections oblongues),
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

Données générales

Références	Matériau principal
11063051	Acier galvanisé

Raccord

11063051
RFO GALVA - 645x265

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11063051	265	645

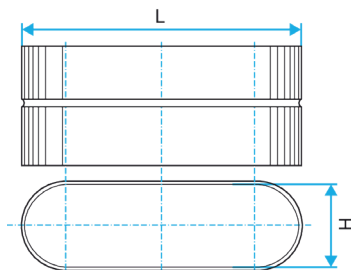


Schéma d'encombrement Raccord Femelle Oblong

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11063051	MO