

## Équilibrage de débit

# 11094586

## RGP GALVA - D355

Le registre RGP permet d'équilibrer précisément un réseau circulaire. Les modèles à joints garantissent en plus un très faible taux de fuite.



Registre RGP à joints

### PLUS PRODUIT

• réglage fin du débit.

### Principes de fonctionnement

L'ouverture et la fermeture du registre RGP se réalisent grâce à la rotation de la poignée située sur un cavalier. Son disque intérieur perforé ou réduit permet un réglage plus fin du débit.

### Description produit

Les registres RGP et RGP à joints équilibrent finement les débits d'un réseau circulaire. Il est muni d'un cavalier permettant une isolation rapportée sans recouvrir la poignée.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- en conduit circulaire.

### Argumentaire référence

Application :

- Permet un équilibrage performant des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif
- Registre perforé permettant de ne pas fermer complètement une branche du réseau

Description :

- Registre perforé en acier galvanisé diamètre 355 mm
- Réglage manuel
- Disque perforé avec 40% de vide, trous de diamètre 5 mm
- Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1

## Équilibrage de débit

# 11094586

## RGP GALVA - D355

### Caractéristiques principales


- jusqu'au diamètre 315 mm inclus :
  - poignée métallique,
  - disque intérieur réduit,
  - livré avec joints (étanchéité classe D selon EN 1751),
- à partir du diamètre 355 mm:
  - poignée plastique
  - disque perforé avec 46% de vide,
  - livré sans joints,
- acier galvanisé,
- motorisable à partir du diamètre 355 mm grâce au kit platine de motorisation (11055122).

### Accessoires


| Désignations                                           | Références |
|--------------------------------------------------------|------------|
| KIT PLATINE DE MOTORISATION POUR DIAMETRES 355 à 500mm | 11055122   |
| MOTEUR CM 24-L TOUT OU RIEN                            | 11055040   |
| MOTEUR TF 230 TOUT OU RIEN                             | 11055049   |
| MOTEUR TF 24 TOUT OU RIEN                              | 11055050   |
| MOTEUR CM 230-L TOUT OU RIEN                           | 11055038   |

### Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|--------|------------|
| 11094586   | 85     | 200    | 355    | 3          |

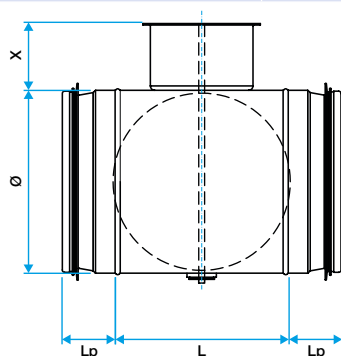

Dimensions RGP à joints D125-315

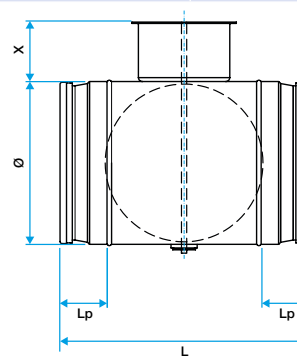


Dimensions RGP D355-630

### Données réglementaires

| Références | Classe d'étanchéité à l'air | Classe d'étanchéité à l'air amont / aval |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 11094586   | C                           | Sans                                     |

### Installation

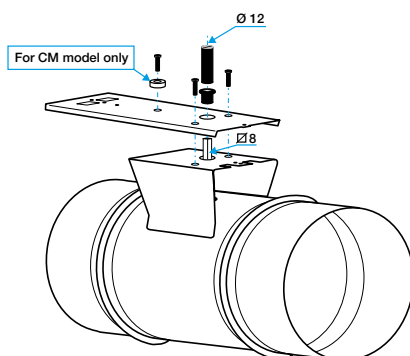

Installation de la platine de motorisation