


Raccord**11064248**
ROTP GALVA - 515x215 / 450x100

La ROTP permet de raccorder deux conduits oblongs de sections différentes et de conserver un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le bas.

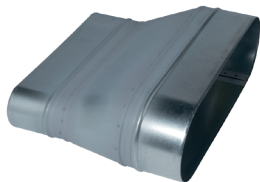

Réduction Oblongue Tangentielle sur Plat

PLUS PRODUIT

- faible encombrement pour les gros débits,
- bonne étanchéité et pertes de charges maîtrisées,
- montage et entretien aisés (pas d'angle mort).

Description produit

La réduction oblongue tangentielle sur plat permet de raccorder deux conduits oblongs de sections différentes tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le bas.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence

Application :

- Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faibles encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)
- Réduction oblongue oblongue tangentielle permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau oblongue de taille différente tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le bas
- Lorsqu'il n'y a pas de réduction sur la hauteur, prendre une RCO.

Description :

- Réduction oblongue tangentielle sur plat en acier galvanisé ROTP
- Longueur 515 mm x hauteur 215 mm - Longueur 450 mm x hauteur 100 mm

Caractéristiques principales

- gamme dimensionnelle standardisée (20 sections oblongues),
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

Données générales

| Références | Matériau principal |
|------------|--------------------|
| 11064248 | Acier galvanisé |

Raccord

11064248

ROTP GALVA - 515x215 / 450x100

Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) |
|------------|--------|--------|
| 11064248 | 215 | 515 |

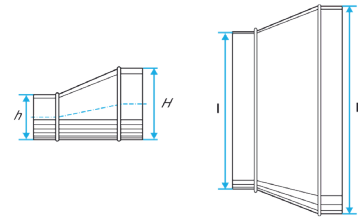
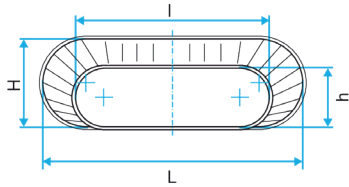


Schéma d'encombrement Réduction Oblongue Tangentielle sur Plat

Schéma d'encombrement Réduction Oblongue Tangentielle sur Plat

Données réglementaires

| Références | Classement au feu |
|------------|-------------------|
| 11064248 | M0 |