

Grille murale

11050016

SC125 F3 500X300

La grille murale perforée SC 125 assure la reprise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation avec une esthétique discrète.



Grille SC 125

PLUS PRODUIT

- esthétique,
- montage / démontage facile.

Principes de fonctionnement

La grille murale SC 125 est à tôle perforée avec 45% de surface libre afin d'assurer la reprise d'air. Ses clips F3 permettent un montage / démontage facile dans les plénums ME/MT et contre-cadre F4.

Description produit

Cette grille murale SC 125 assure la reprise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation. Sa construction avec une tôle perforée avec 45% de surface libre et sa finition avec une peinture blanche époxy permettent son intégration discrète sur les murs. De plus, ses clips F3 de série facilitent son montage / démontage dans les plénums ou contre-cadre.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- à positionner au mur,
- grille munie de clips F3 pour un montage / démontage facile dans les plénums ME/MT ou dans le contre-cadre F4.

Caractéristiques principales

- grille murale perforée avec 45% de surface libre,
- acier avec finition peinture époxy blanc RAL 9003 30%,
- fixation F3 non apparente par clips à friction.
- Gamme dimensionnelle de 75 x 75 à 1 200 x 600 au pas de 25 mm en L.

Accessoires

Désignations	Références
Contre-cadre F4 500X300	11053789
MTF3 500X300/D315 PLÉNUM PA	11053658
MTF3 PLENUM PA	11053703
REGISTRE RECT SGS 500X300	11053269
Plénum MT F3 500X300/D315 PA cfg	11053529

Données générales


Références	Type de finition	Couleur
11050016	Peinture époxy	Blanc

Grille murale


11050016
SC125 F3 500X300

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø plénum (mm)
11050016	300	500	315

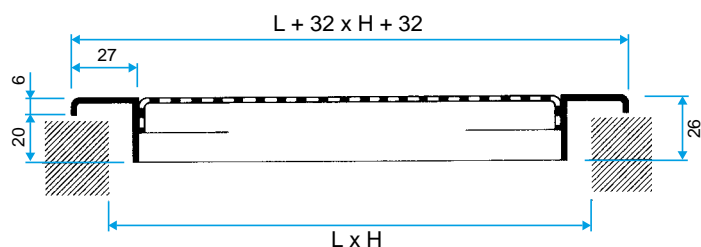

Grille SC 125 seule

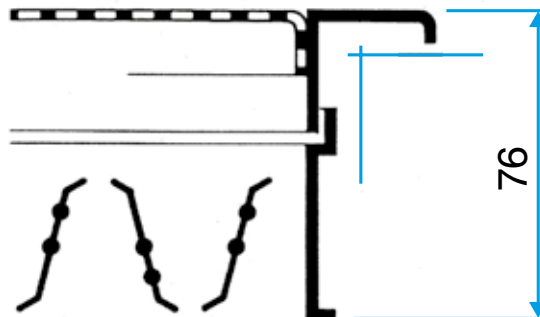

Grille SC 125 avec registre AGB ou SGS monté

Données aérauliques

Références	Débit de confort pour $L_w < NR 25$ (m ³ /h)
11050016	1100