

**Diffuseur plafonnier****11051171**  
**SC319R F16 D200 400x400**

Le SC 319 R est un diffuseur carré à tôle perforée pour la reprise d'air.



SC319R F16 D200 400x400

**PLUS PRODUIT**

- raccordement circulaire pour un gain de temps à l'installation,
- filtration pour la reprise.

**Principes de fonctionnement**

Le diffuseur SC 319 R s'installe en plafond staff ou BA13. Il est ouvrant pour permettre un accès plus facile pour l'installation du filtre et pour l'entretien.

**Description produit**

Le SC 319 R est un diffuseur de reprise d'air carré à tôle perforée ouvrante. Il s'intègre dans les plafonds staff et BA13. Il assure la bonne reprise de l'air dans des installations de ventilation, chauffage et climatisation. Ce diffuseur est en acier avec peinture époxy blanche RAL 9003 mat 30% de brillance. Il est équipé de fixations non apparentes. Il se raccorde directement sur un conduit circulaire.

**Domaines d'application**

Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

Le diffuseur SC 319 R s'installe au ras du plafond. Il se raccorde directement sur le conduit aéraulique.

**Argumentaire référence**

- Tôle perforée amovible.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation à la dalle béton non apparente à l'aide de pattes montées sur le diffuseur (fixation F16).
- Raccordement direct sur conduit circulaire.

**Caractéristiques principales**

- diffuseur de reprise,
- tôle perforée amovible,
- finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003,
- fixation à la dalle béton non apparente à l'aide de pattes montées sur le diffuseur (fixation F16),
- raccordement direct sur conduit circulaire.

**Caractéristiques complémentaires**

- accessoire :
  - filtre plan efficacité G3 classement au feu M1,
  - plénum en acier galvanisé avec piquage sur le côté (NE).

**Accessoires**

Désignations	Références
REGISTRE CIRCULAIRE BR D200	11053221

**Consommables**

Désignations	Références
Filtre plan G3/M1 pour SC 319 et SC 369 D200	11053519


Diffuseur plafonnier

## 11051171

### SC319R F16 D200 400x400

#### Données dimensionnelles

Références	C (mm)	F (mm)	H3 (mm)	L x H (mm)	W (mm)	Ø D (mm)
11051171	108	60	310	400x400	380	200

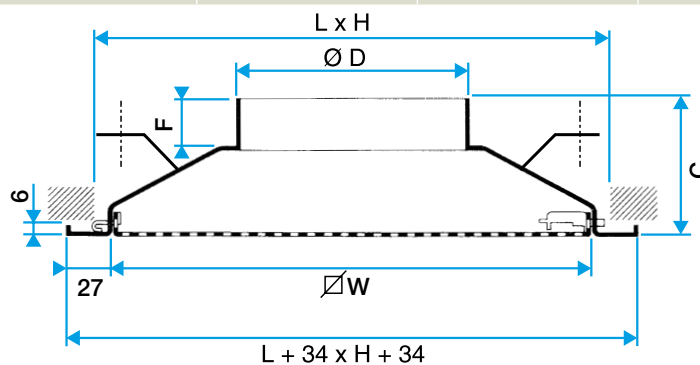

Diffuseur SC 319 R

#### Données aérauliques

Références	Débit de confort pour Lw 40 dB(A) (reprise avec filtre) (m³/h)	Débit de confort pour Lw 40 dB(A) (soufflage) (m³/h)
11051171	450	400