

Grille plafond

21081039
SC370 F0

La grille pour dalle de plafond SC 370 assure la reprise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation avec une esthétique discrète.



Grille de reprise SC 370

PLUS PRODUIT

- esthétique,
- remplace une dalle de faux-plafond 600x600 mm.

Principes de fonctionnement

La grille pour dalle de faux-plafond SC 370 est à tôle perforée avec 45% de surface libre afin d'assurer la reprise d'air. Elle se pose directement sur les supports en T.

Description produit

Cette grille plafond SC 370 assure la reprise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation. Sa construction avec une tôle perforée avec 45% de surface libre et sa finition avec une peinture blanche époxy permet son intégration discrète en lieu et place d'une dalle de faux-plafond. Elle se pose directement sur les supports en T.

Domaines d'application


Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- à positionner en lieu et place d'une dalle de faux-plafond 600x600 mm directement sur les supports en T.

Caractéristiques principales

- grille plafond à tôle perforée avec 45% de passage libre,
- acier avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%,
- pour dalle de 600x600 mm avec support T,
- grille sans encadrement.
- Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux-plafonds standard 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm (sauf AU 124).
- Gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

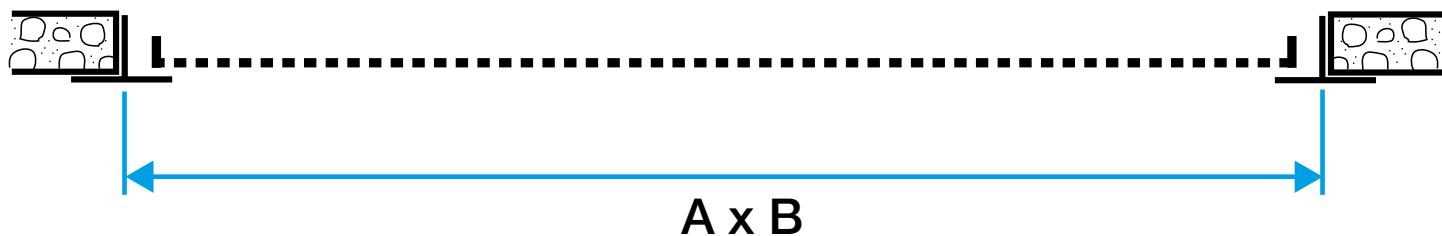

Grille SC 370