

Grille emboutie

11050182

SR 356 F1 254X152

La grille murale emboutie SR 356 permet le soufflage d'air dans un local. Elle est munie d'un registre pour pouvoir régler le débit d'air.



SR 356 F1 254X152

PLUS PRODUIT

- débit réglable,
- soufflage dans deux directions.

Principes de fonctionnement

Cette grille murale emboutie avec ailettes inclinées fonctionne en soufflage d'air dans un local. Il est également possible de régler le débit d'air grâce à son registre à lamelles intégré.

Description produit

La SR 356 est une grille en acier emboutie. Ses ailettes fixes inclinées sont divisées en 2 parties pour souffler à droite et à gauche. Elle est munie d'un registre pour régler le débit.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage mural,
- fixation apparente par vis dans l'encadrement.

Argumentaire référence

- Grille simple déflexion à ailettes verticales, inclinées de 20° vers la droite et la gauche, espacées de 8,5 mm.
- Acier embouti.
- Finition acier, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation apparente par vis dans l'encadrement.

Caractéristiques principales

- acier peinture époxy blanc RAL 9003 30%,
- ailettes verticales, inclinées de 20° vers la droite et la gauche, espacées de 8,5 mm,
- registre à lames multiples à mouvement parallèle intégré à la grille.

Données générales

Références	Type de finition	Couleur
11050182	Peinture époxy	Blanc


Grille emboutie

11050182

SR 356 F1 254X152

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
11050182	152	192	150	254	291	250

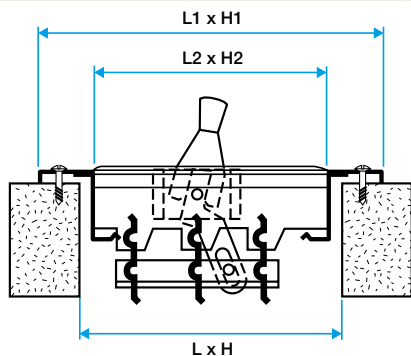

Grille SR 356



Grille SR 356

Données aérauliques

Références	Débit de confort (m³/h) pour Lw < NR 30
11050182	300