

Raccord**11093130**
TE GALVA - D315/250

Le TE 90° permet de raccorder deux branches de réseau galvanisé avec un angle de 90°.



Té Equerre 90°

Description produit

Le TE 90° permet de raccorder deux branches de réseau galvanisé avec un angle de 90°. Il garantit une mise en oeuvre sans fuite ni pertes de charge excessives sur le piquage.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence

Application :

- Raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 90° en réseau tertiaire et collectif

Description :

- Té en acier galvanisé diamètre 315/250 mm

Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 80 au diamètre 900,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

Données générales

| Références | Matériau principal |
|------------|--------------------|
| 11093130 | Acier galvanisé |

Raccord

11093130

TE GALVA - D315/250

Données dimensionnelles

| Références | Ø A (mm) | Ø B (mm) |
|------------|----------|----------|
| 11093130 | 315 | 250 |

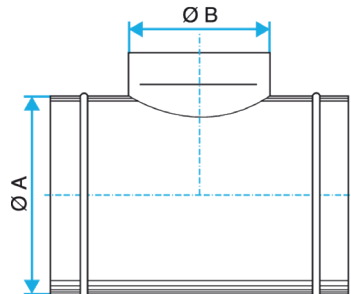


Schéma d'encombrement Té Equerre 90°

Données réglementaires

| Références | Classement au feu |
|------------|-------------------|
| 11093130 | MO |