

## Centrale de traitement d'air

11060827  
VEX420

VEX400 est une solution économique de centrale de traitement d'air assurant une bonne qualité d'air intérieur, un bon confort et limitant les déperditions énergétiques dans le bâtiment.



VEX400



VEX400 ouverte

## PLUS PRODUIT

- rapport qualité-prix,
- performance et efficacité,
- couverture de petits débits,

## Principes de fonctionnement

VEX400 introduit l'air dans le bâtiment, le filtre et récupère l'énergie de l'air extrait grâce à son échangeur à haut rendement. Cet air neuf peut être chauffé et/ou refroidi grâce à une gamme complète de batteries.

## Description produit

VEX400 est la solution économique et robuste idéale pour les petits locaux tertiaires. Grâce à son échangeur thermique, sa gamme de filtres et de batteries, les occupants du bâtiment bénéficient d'une bonne qualité d'air intérieur (jusqu'à ePM1 60%) et d'un bon confort thermique et acoustique. VEX400 permet aussi de limiter fortement les pertes énergétiques (échangeur jusqu'à 90% de rendement et certifié Eurovent AAHE).

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- locaux techniques / terrasses,
- intérieure /extérieure,
- raccordement de gaines en ligne,
- raccordement par piquages rectangulaires (pièces de transformation circulaires en accessoires),
- choix du côté de servitude droite ou gauche.

## Argumentaire référence

- Centrale de traitement d'air monobloc à raccordement horizontal VEX420.
- Echangeur contre-flux à plaques (certifié AAHU).
- Moteurs EC et roues à réaction.
- 1200 m³/h.
- Isolation double peau 50 mm.
- Filtration jusqu'à ePM1 60%.
- By-pass 100% et modulable.
- Face d'accès en gris anthracite.
- Nombreuses possibilités de batteries intégrées.
- Régulation : 0-10V, pression constante, débit constant.
- Webserver intégré.
- GTB/GTC via Modbus RTU.

## Centrale de traitement d'air

# 11060827

## VEX420

### Caractéristiques principales

- centrale monobloc pré-câblée,
- construction autoportante en panneaux double peau,
- isolation par laine minérale 50 mm, densité 40 kg/m<sup>3</sup>,
- échangeur contre-flux à plaques (jusqu'à 90%) (Certifié AAHE),
- moteur EC et roue à réaction,
- bypass modulant,
- filtres plan G4 (Grossier 65%) ou M5 (ePM10 50%) à l'extraction, F7 (ePM1 60%) ou M5 (ePM10 50%) à l'air neuf et préfiltres G4 (Grossier 65%),
- surveillance encrassement filtres par Pressostat,
- interrupteur externe intégré,
- large gamme de batteries,
- régulation Aldes Classic Control sur gestion calendaire :
  - vitesse constante (3 vitesses),
  - vitesse variable selon CO<sub>2</sub> / COV (signal 0-10 V),
  - débit constant et pression constante en option.
- paramétrage et supervision via :
  - commande déportée filaire,
  - GTB/GTC via protocole Modbus RTU RS485.
- dégivrage par bypass ou batterie électrique de dégivrage en option.

### Caractéristiques complémentaires

- options de batterie :
  - électrique,
  - électrique de post-chauffe,
  - eau chaude avec ou sans vanne 3 voies,
  - eau froide avec ou sans vanne 3 voies,
  - eau réversible (chaud/froid) avec ou sans vanne 3 voies.
- accès à l'ensemble des composants sur la face principale par des portes sur charnières dégonflables, et à la régulation par une trappe centrale spécifique,
- bac de récolte des condensats en alu,
- toiture montée en usine pour les versions extérieures,
- finitions intérieures et extérieures MO en acier galvanisé Z275.

### Accessoires

Désignations	Références
Capteur CO2 Sens	11017090
Auvent pare-pluie VEX520	11069032
Manchette souple rectangulaire / circulaire D315 VEX40/VEX520	11069048
Pièce de transformation rect-circ VEX420/520/520-C4	11072346
REGISTRE ISOL. MOTOR. VEX420/520	11069016
Moteur SFA-S2 tout ou rien 24/230 V	11055045
Détecteur autonome déclencheur 230/24 V	11906103
Sonde de fumées	11058417
Manchette Souple Pro rectangulaire 410x310 mm VEX420 et VEX520	11069088

### Consommables

Désignations	Références
Kit filtre F7 plan VEX420/520	11069056
Kit filtres G4 plan VEX420/520	11069064
KIT FILTRE M5 PLAN VEX420/520 EMB	11100553

### Options

Désignations	
	base
BATTERIE ELEC CHAUFFE	C69387
CO2	CO2
DEBIT CONSTANT	DEBCON
BATTERIE EAU CHAUDE	E69395
VERSION EXTERIEURE	EXTER
BATTERIE EAU FROIDE	F69387

Centrale de traitement d'air

11060827  
VEX420

## Options

Désignations	
F7 PLAN	F7
G4 PLAN	G4
G4 PLAN + F7 PLAN	G4F7
BATTERIE ELEC DEGIVRAGE	G69376
BATTERIE EAU CHANGE OVER	L69376
M5 PLAN REPRISE	M5_R
M5 PLAN SOUFFLAGE	M5_S
PRESSION CONSTANTE	PRECON
PRESSOSTAT FILTRE	PRESS
CHANGE OVER SANS V3V	S69376
BAT EAU FROIDE SANS V3V	S69387
BAT EAU CHAUDE SANS V3V	S69395

## Services associés


Mise en service

## Données générales

Références	Densité isolant (kg/m³)	Epaisseur isolant (mm)	Filtres disponibles	Sens du raccordement	Type d'échangeur	Type de moteur	Type de roue
11060827	40	50	Grossier 65%, ePM10 50%, ePM1 60%	Horizontal	Contre-flux	EC	Réaction

## Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Poids (kg)
11060827	1822	578	628	440	340	1157	205

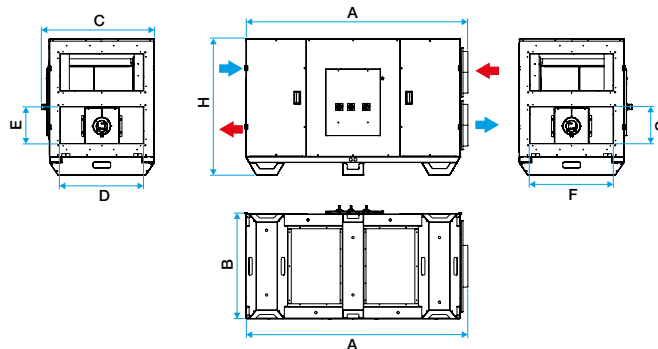

Dimensions VEX400

Les dimensions sont données à titre indicatif. Faites votre sélection sur le logiciel Selector VEX pour obtenir les caractéristiques réelles et détaillées de votre centrale.

## Données aérauliques

Références	Débit max (m³/h)
11060827	1300

## Données thermiques

Références	Rendement max. de l'échangeur (%)	Puissance max absorbée (kW)
11060827	90	0,9

## Données électriques



Références	Puissance max de la batterie électrique 1 (kW)	Puissance max électrique de la centrale (kW)	Tension de la batterie électrique 1	Tension de la centrale (V)
11060827	2,62	0,9	3x400	230

Centrale de traitement d'air

## 11060827

### VEX420

#### Courbes

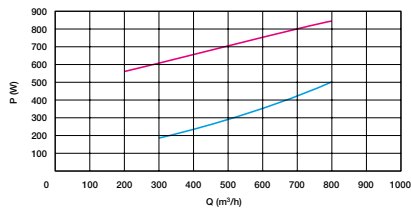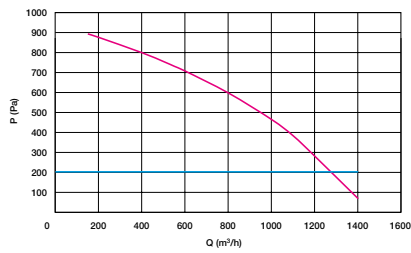

- > Courbes aérauliques établies selon la norme NF EN ISO 5801.
- > P (Pa) = pression statique.
- > P (W) = puissance consommée.

Débit et puissance VEX420