

## Groupe de ventilation double flux

11023290

## VMC double-flux pièce par pièce Nano Air® 50

La solution ventilation double flux pièce par pièce qui combine air plus sain, préservation du bâtiment et économies de chauffage.



Nano AIR 50

## PLUS PRODUIT

- plus facile à installer : aucune installation de conduits dans la maison.
- plus de silence : niveau sonore exceptionnellement bas.
- plus d'air purifié : grâce à son système de filtres efficaces contre les poussières, pollens et insectes.

## Principes de fonctionnement

En mode Récupération de chaleur, le Nano Air® alterne deux cycles de 70 secondes chacun.

- Cycle I : L'air chaud vicié est extrait de la pièce.
- Cycle II : L'air neuf aspiré à l'extérieur et filtré rentre dans la pièce.

## Description produit

Solution de ventilation double flux compact intégré dans le mur pour assurer la ventilation de la pièce. Équipé d'un échangeur céramique, il permet le renouvellement d'air et la récupération des calories pour insuffler un air neuf, pré-chauffé et filtré et extraire l'air vicié.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

## Mise en oeuvre

- un trou rond de diamètre 180 mm doit être percé dans le mur afin de monter le Nano Air® 50.
- le conduit d'air se fixe dans le mur à l'aide des cales en polystyrène fournies et de mousse de montage.
- l'extrémité télescopique du conduit d'air doit permettre l'installation de la grille de ventilation extérieure.
- le conduit d'air doit suivre une pente minimale de 3 mm du côté du mur extérieur.

## Caractéristiques principales

- 3 modes de vitesse disponibles.
- débit de 14 m<sup>3</sup>/h à 54 m<sup>3</sup>/h.
- 2 filtres Pollens.
- moteur EC.
- accumulateur de chaleur en céramique, rendement jusqu'à 88 %.
- pilotage à l'aide d'une télécommande ou des boutons sur le produit :
  - en manuel, avec les commutateurs à trois positions offrant des fonctionnalités de base,
  - avec la télécommande, pour un contrôle plus précis (mode nuit, paramètres d'humidité).
- limite de température de service :
  - température ambiante de -20 °C à +50 °C, humidité relative jusqu'à 80 %.
- garantie 2 ans.

## Consommables

Désignations	Références
Filtre pollens Nano® Air (lot de 2)	11023297


Groupe de ventilation double flux

## 11023290

### VMC double-flux pièce par pièce Nano Air® 50

#### Données générales

Références	Type de moteur
11023290	EC

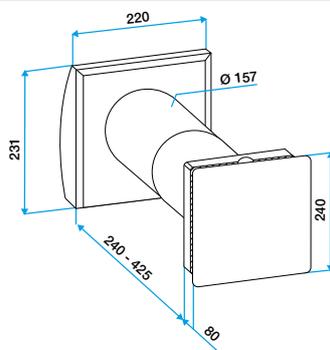

Nano AIR 50


#### Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Indice de protection
11023290	230	50	IP24

#### Données réglementaires

Références	Classe énergétique ventilation – Climat moyen
11023290	A

#### Installation

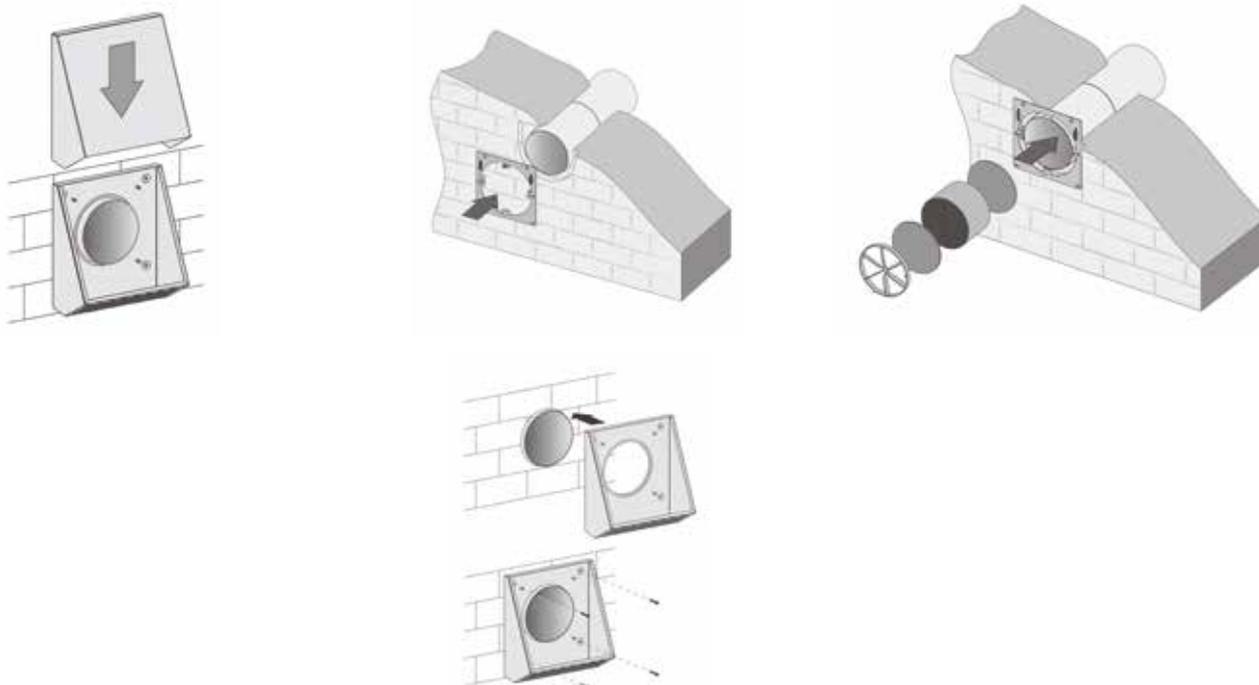

Groupe de ventilation double flux

## 11023290

### VMC double-flux pièce par pièce Nano Air® 50

#### Principe de fonctionnement

