

Bouche à noyau

11052270

La bouche à noyau SR 145 en acier au débit réglable sur site assure le soufflage d'air.



Bouche SR 145

PLUS PRODUIT

- débit réglable,
- manchette de raccordement murale incluse.

Principes de fonctionnement

La bouche SR 145 est munie d'un noyau réglable pour ajuster sur site le débit d'air.

Description produit

La bouche SR 145 a un noyau réglable qui permet d'ajuster sur site le débit d'air de soufflage du local.

Domaines d'application


Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage mural ou plafond,
- fixation directement dans le conduit à l'aide d'une manchette de raccordement.

Caractéristiques principales

- acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 mat30%,
- débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou,
- anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité,
- manchette de raccordement murale incluse.

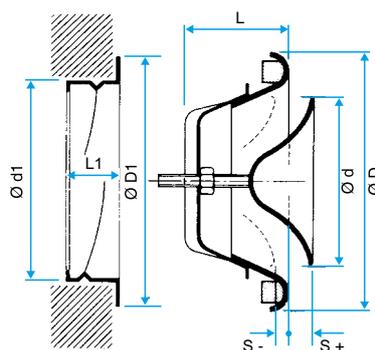

Bouche SR 145 avec manchette