

Grille plafond**11050727**
AU124Z FO 595X595 RAL9010 STD

La grille de plafond en aluminium AU 124 permet la reprise d'air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement d'air.



AU124Z FO 595X595 RAL9010std

PLUS PRODUIT

- installation facile : dimensions adaptées aux dalles de faux plafond 600x600 mm,
- grande rigidité grâce à son cadre fin.

Principes de fonctionnement

La grille AU 124 avec cadre fin à mailles carrées de 15x15 mm inclinées de 45° permet la bonne reprise de l'air dans le local à la place d'une dalle de faux plafond.

Description produit

La grille AU 124 avec cadre fin et à mailles carrées de 15x15 mm inclinées de 45° se positionne en lieu et place d'une dalle de faux plafond.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- en lieu et place d'une dalle de faux plafond,
- par gravité sur les supports en T.

Argumentaire référence

AO 123 Z

- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z
- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z
- Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm.
- Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. AO 251
- Grille à ailettes inclinées à 45°.
- Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9010 (modèle AO 251). SC 370
- Tôle perforée à 45 % de surface libre sans encadrement.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation par gravité sur les supports en T plafond.

Caractéristiques principales

- cadre fin de 5 mm,
- mailles carrées de 15x15mm inclinées de 45°,
- aluminium avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%.
- gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

Accessoires

Désignations	Références
Plénum RE123FO 600X600/D250 PC	11053694
Plenum RE123 FO AxB=600X600 D250 PC cfg	11053360

Données générales

Références	Type de finition	Couleur
11050727	Peinture époxy	Blanc


Grille plafond

11050727

AU124Z F0 595X595 RAL9010 STD

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	A x B* (mm)	B (mm)	Hauteur plénum (mm)
11050727	600	600X600	600	330

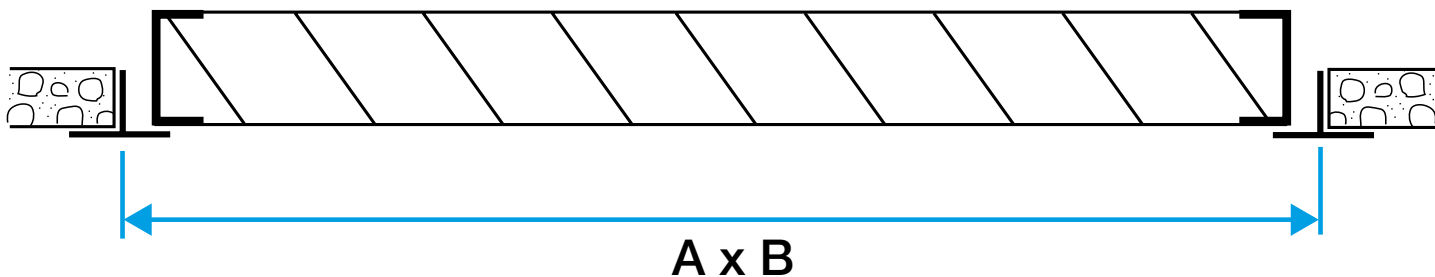

Grille AU 124

Données aérauliques

Références	Débit de confort pour $L_w < NR 25$ (m ³ /h)
11050727	1000